

Gigaset

SL450

Najnovšiu používateľskú príručku
nájdete na stránke
www.gigaset.com/manuals



Online používateľská príručka na
smartfóne alebo tablete:
Preveďte si aplikáciu Gigaset Help.

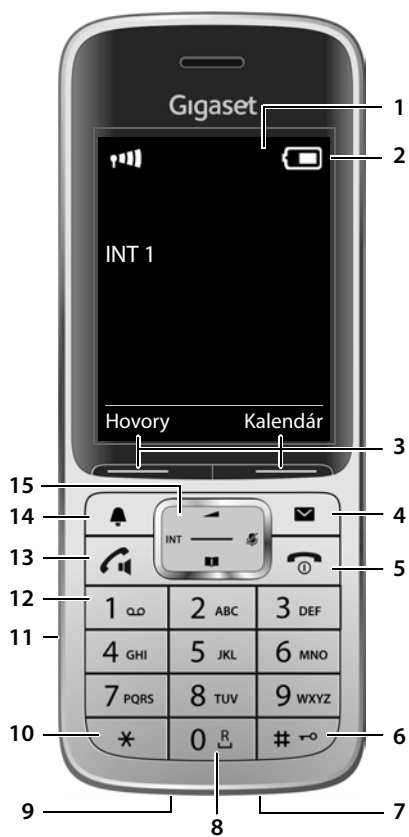


Obsah

Prehľad	3
Bezpečnostné upozornenia	5
Začíname	6
Používanie telefónu	12
Spoznávanie telefónu	12
Uskutočňovanie hovorov	16
Špecifické funkcie poskytovateľa (služby siete)	21
Sieťová odkazová schránka	24
Zoznam správ	25
Zoznamy hovorov	27
Adresár	28
Dodatočné funkcie	32
Zvukové profily	32
Kalendár	33
Budík	35
Detský monitor	36
ECO DECT	38
Ochrana pred nežiaducimi hovormi	39
SMS (textové správy)	41
Zoznam zdrojov	47
Bluetooth	48
Dodatočné funkcie pri použití počítača	51
Rozšírenie funkcií telefónu	53
Viaceré slúchadiel	53
Opakovač	55
Používanie so smerovačom	56
Používanie s ústredňou	57
Úprava nastavení telefónu	59
Príloha	68
Otázky a odpovede	68
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc	70
Odporúčanie výrobcu	73
Technické údaje	75
Ikony na displeji	77
Prehľad menu	79
Register	82



Nie všetky funkcie opísané v tomto návode na obsluhu sú dostupné vo všetkých krajinách alebo u každého poskytovateľa siete.



Prehľad

Slúchadlo

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový riadok** (→ s. 77)
Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu.
- 3 **Zobrazené tlačidlá** (→ s. 13)
- 4 **Tlačidlo správ** (→ s. 25)
Prístup k zoznamom hovorov a správ
Bliká: nová správa alebo nový hovor
- 5 **Tlačidlo na ukončenie hovoru, tlačidlo na zapnutie/vypnutie**
Ukončenie hovoru, zrušenie funkcie
Späť o jednu úroveň v menu ▶ **Krátko stlačte**
Návrat do pohotovostného stavu ▶ **Stlačte a podržte**
Zapnutie/vypnutie slúchadla (v pohotovostnom stave) ▶ **Stlačte a podržte**
- 6 **Tlačidlo s mriežkou**
Zamknutie/odmoknutie klávesnice (v pohotovostnom stave) ▶ **Stlačte a podržte**
Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami (pri zadávaní textu) ▶ **Krátko stlačte**
- 7 **Mikrofón**
- 8 **Tlačidlo spätného dopytu**
Konzultačný hovor (bliká) ▶ **Krátko stlačte**
Vloženie pauzy do vytáčania ▶ **Stlačte a podržte**
- 9 **Konektor typu USB**
Služí na prenos informácií medzi slúchadlom a počítačom
- 10 **Tlačidlo s hviezdikou**
Prepínanie medzi pulzným a tónovým vytáčaním (pre existujúce pripojenie) ▶ **Krátko stlačte**
Zobrazí sa tabuľka so špeciálnymi znakmi (pri zadávaní textu) ▶ **Krátko stlačte**
- 11 **Pripojenie náhlavnej súpravy**
(Konektor jack 2,5 mm)
- 12 **Tlačidlo 1**
Zvoľte možnosť sieťová odkazová schránka ▶ **Stlačte a podržte**





- 13 **Tlačidlo hovoru/Tlačidlo hlasitého telefonovania**
Prijatie hovoru, vytočenie zobrazeného čísla, prepnutie medzi režimom prijímača a hlasitým telefonovaním; odoslanie SMS (pri písaní SMS správy)
Zobrazenie zoznamu hovorov ▶ **Krátko stlačte** na opätovné vytočenie
Spustenie vytáčania ▶ **Stlačte a podržte**
- 14 **Tlačidlo profilu**
Prepínanie medzi zvukovými profilmi
- 15 **Ovládacie tlačidlo/tlačidlo menu** (→ s. 13)

Základňová stanica




- A **Tlačidlo registrácie/vyhľadávania**
Vyhľadávanie slúchadla ▶ **Krátko stlačte**
Registrácia slúchadla ▶ **Stlačte a podržte**



Efektívne používanie používateľskej príručky

Symbody


	Ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenia.
	Dôležité informácie o funkcii a jej správnej obsluhu alebo o funkciách, ktorých používaním môžu vzniknúť náklady.
	Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
	Doplňujúce užitočné informácie.

Tlačidlá

Tlačidlo hovoru/tlačidlo hlasitého telefonovania  alebo  a 

Číselné tlačidlá/tlačidlá s písmenami
0  až 9 

Tlačidlo správ  /tlačidlo spätného dopytu 

Tlačidlo profilu 

Tlačidlo na ukončenie hovoru 

Tlačidlo hviezdička  /tlačidlo mriežky 

Ovládacie tlačidlo  /stredové tlačidlo 










Zobrazené tlačidlá, napr. **OK**, **Späť**, **Vybrať**, **Zmeniť**, **Uložiť**

Postupy

Príklad: Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede

Zobrazenie v používateľskej príručke:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Krok	Postupujte nasledovne
▶ 	V pohotovostnom stave stlačte strednú časť ovládacieho tlačidla. Zobrazí sa hlavné menu.
▶  	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k ikone  .
▶ OK	Potvrďte tlačidlom OK . Zobrazí sa vnorené menu Nastavenia .
▶  Telefonovanie	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti Telefonovanie .
▶ OK	Potvrďte tlačidlom OK . Zobrazí sa vnorené menu Telefonovanie .
▶ Autom. odpoveď	Ako prvá položka menu sa zobrazí možnosť aktivácie/deaktivácie funkcie automatickej odpovede.
▶ Zmeniť	Tlačidlom Zmeniť aktivujte alebo deaktivujte funkciu. Funkcia je aktivovaná  /deaktivovaná  .

Bezpečnostné upozornenia



Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.

Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako **nie je možné** usku-
točňovať ani **tiesňové volania**.

Ak je aktívny **zámok klávesnice/displeja**, **nie je možné** vytáčať čísla tiesňového volania!



Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo
výbuchu (napr. lakovne).



Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého pro-
stredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.



Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.



Používajte len **nabíjateľné akumulátory**, ktoré spĺňajú **technické údaje** (pozri
„Technické údaje“). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné
typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie.
Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.



Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by
mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.



Ak je displej prasknutý alebo rozbítý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by
vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného stre-
diska.



Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu
nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.

Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo píska-
nie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodáva-
teľa načúvacieho prístroja.



Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v
blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate,
napr. v lekárskej ordinácii.

Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zaria-
denia. Poskytne vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenč-
nej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).

Začíname

Obsah balenia

- 1 základňová stanica,
- 1 sieťový adaptér pre základňovú stanicu,
- 1 telefónny kábel
- **Slúchadlo** – 1 kus
- Kryt priestoru pre akumulátory (zadný kryt slúchadla) – 1 kus
- Akumulátor – 1 kus
- Spona na opasok – 1 kus
- Používateľská príručka – 1 kus.

Modely s viacerými slúchadlami, platí pre každé slúchadlo:

- Slúchadlo – 1 kus
- Nabíjacia kolíska s napájacím adaptérom – 1 kus
- Jeden akumulátor, jeden kryt na akumulátor a jedna spona na opasok.



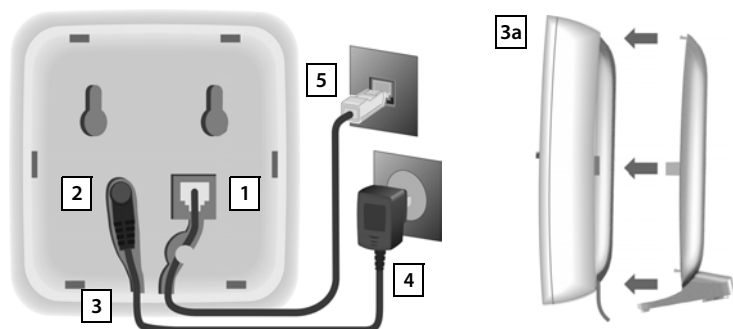
Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie v uzatvorených a suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.

Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku sa však riziko vzniku značiek na povrchu nedá úplne vylúčiť.

Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo elektrických zariadení.

Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

Základňová stanica



- Telefónny kábel vložte do konektora vpravo dole **1** v zadnej časti základňovej stanice. Musí zacvaknúť na miesto.
- Napájací kábel sieťového adaptéra zasuňte do príslušného konektora vľavo **2**.
- Oba káble vložte do príslušných káblových drážok **3**.
- Kryt zasuňte do výrezov v zadnej časti základňovej stanice **3a** (ak ju nechcete namontovať na stenu).
- Pripojenie napájacieho **4** adaptéra
- Pripojenie telefónneho **5** konektora



Sieťový kábel musí byť **vždy pripojený**, pretože telefón nefunguje bez pripojenia k elektrickej sieti.

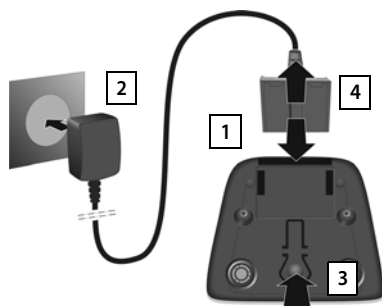
Slúchadlo

Pripojenie nabíjacej kolísky (ak je súčasťou balenia)

- ▶ Pripojte plochý konektor napájacieho adaptéra **1**.
- ▶ Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky **2**.

Odpojenie konektora z nabíjacej kolísky:

- ▶ Napájací adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.
- ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie **3**.
- ▶ Vytiahnite konektor **4**.



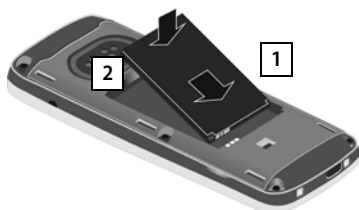
Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. ► **Odstráňte ju!**


Vloženie akumulátora



Používajte iba nabíjateľný akumulátor, pretože v opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia a zraneniu. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátora, prípadne by akumulátor mohol explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.




- Vložte akumulátor s kontaktmi smerujúcimi nadol **1**.
- Akumulátor zatlačte, aby zacvakol na miesto **2**.




- Kryt akumulátora nasmerujte tak, aby bočné výstupky zapadli do otvorov vo vnútri krytu **3**.
- Kryt zatlačte, aby zacvakol na miesto.

Opätovné otvorenie krytu akumulátora




- Zložte opaskovú sponu (ak je nasadená).
- Do zárezu pod krytom akumulátora vložte necht a kryt akumulátora potiahnite nahor **1**.




- Ak chcete vymeniť akumulátor, do zárezu pod akumulátorom vložte necht a akumulátor potiahnite nahor **2**.

Nabíjanie akumulátora

- ▶ Akumulátor pred prvým použitím úplne nabite v nabíjacej koliske, prípadne pomocou štandardného sieťového adaptéra USB.



Akumulátor je úplne nabitý v momente, keď na displeji zhasne symbol napájania .



Akumulátor sa počas nabíjania môže zohriať. Nie je to nebezpečné.


Po čase sa kapacita akumulátora z technických príčin zmenší.

Slúchadlá, ktoré sa nachádzajú v balení, sú už zaregistrované na základňovej stanici. Ak však slúchadlo nie je zaregistrované (čo indikuje správa "Zaregistrujte základňu"), slúchadlo zaregistrujte ručne (→ s. 53).

Pripevnenie k sponke na opasok







Na oboch stranách slúchadla sa nachádzajú zárezy na pripevnenie spony na opasok.

- Pripevnenie k sponke na opasok: ▶ Sponu na opasok zatlačte na zadnú časť slúchadla, aby výčnelky na sponke zapadli do zárezov.
- Odpojenie zo spony na opasok: ▶ Pravým palcom silno stlačte stred spony na opasok. ▶ Necht ľavého palca potlačte medzi sponu a kryt. ▶ Sponu potiahnite smerom nahor a uvoľnite ju.



Zmena zobrazovaného jazyka

Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.

- ▶ Stlačte stred ovládacieho tlačidla .
- ▶ Postupne **pomaly** stláčajte tlačidlá  a  ... zobrazí sa obrazovka nastavenia jazyka, pričom nastavený jazyk (napr. angličtina) bude zvýraznený (napr. **English**) ( = zvolený).
- ▶ Voľba iného jazyka: ▶ Stláčajte ovládacie tlačidlo , kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. **Français** ▶ stlačte tlačidlo napravo priamo pod displejom, čím aktivujete zvolený jazyk.
- ▶ Návrat do pohotovostného stavu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru .






Nastavenie dátumu a času



Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**










alebo, ak ste už nastavili dátum a čas:


- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť 
Nastavenia ▶ OK ▶ Dátum/čas ▶ OK








Začne blikať kurzor na aktívnej pozícii ▶ ... tlačidlami  zmeňte polohu kurzora ▶ ... pomocou tlačidiel prepínajte medzi polohami kurzora 

Zadajte dátum:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslícovom formáte, napr.         v prípade dátumu 15.8.2015.




Zadanie času:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte hodiny a minúty v 4-číslícovom formáte, napr.     v prípade času 07:15.

Uloženie nastavení:


- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Uložiť**. ... **Uložené** sa zobrazí na displeji a zaznie potvrdzovací tón.

Návrat do pohotovostného stavu:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Telefón je pripravený na používanie.


Pripojenie náhlavnej súpravy

- ▶ Náhlavnú súpravu pripojte pomocou 2,5 mm konektora typu jack k ľavej strane slúchadla .

Informácie o odporúčaných náhlavných súpravách sú uvedené na stránke príslušného produktu na internetovej adrese

→ www.gigaset.com/sl450.

Hlasitosť náhlavnej súpravy sa nastaví podľa hlasitosti slúchadla (→ s. 61).




Pripojenie dátového USB kábla

Postup prenosu dát medzi slúchadlom a počítačom:

- ▶ Dátový USB kábel s micro USB konektorom pripojte do USB konektora v spodnej časti slúchadla **1**.





Slúchadlo pripojte **príamo** k počítaču, **nepoužívajte** USB rozbočovač.



Používanie telefónu


Spoznávanie telefónu

Zapnutie/vypnutie slúchadla

- Zapnutie: ▶ Keď je slúchadlo vypnuté, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 
- Vypnutie: ▶ Keď je slúchadlo v pohotovostnom stave, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Zamknutie/odmoknutie klávesnice

Blokovanie klávesnice zabraňuje neúmyselnému použitiu telefónu.

Zamknutie/odmoknutie klávesnice: ▶  Stlačte a **podržte**

Aktivované blokovanie klávesnice: zobrazuje sa symbol 



Ak slúchadlo signalizuje hovor, blokovanie klávesnice sa automaticky vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa zase znova zablokuje.

Keď je klávesnica zablokovaná, nie je možné volať ani na núdzové čísla.

Ovládacie tlačidlo



Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúšťať určité funkcie.


V nižšie uvedenom popise sú čiernou farbou zobrazené bočné časti ovládacieho tlačidla (nahor, nadol, doprava, doľava), ktoré je potrebné stlačiť v rôznych prevádzkových situáciách, napr. znamená „stlačiť tlačidlo doprava na ovládacom tlačidle“ alebo znamená „stlačiť stred ovládacieho tlačidla“.

V pohotovostnom stave

Zobrazenie adresára

Zobrazenie hlavného menu:

Zobrazenie zoznamu slúchadiel.



Krátko stlačte

alebo

Vo vnorenom menu – výber a zadávanie do poľa

Potvrdenie funkcie



Počas hovoru

Zobrazenie adresára

Stlmenie mikrofónu

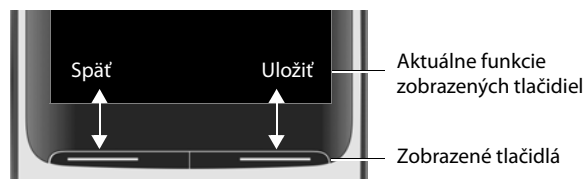
Inicializácia interného konzultačného hovoru

Nastavenie hlasitosti reproduktora pre slúchadlo a režim hlasitého telefonovania.



Zobrazené tlačidlá

Zobrazené tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.



Symboły zobrazených tlačidiel → s. 77.




Zobrazené tlačidlá majú v pohotovostnom stave predvolenú funkciu. Zmena priradenia: → s. 65

Prechádzanie menu

Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní. Prehľad menu → s. 79

Výber/potvrdenie výberu funkcie


Výber potvrdíte tlačidlom

OK alebo stlačte stred ovládacieho tlačidla 



O úroveň späť prejdite tlačidlom

Späť

Prepnutie do pohotovostného stavu

 Stlačte a podržte

Funkciu zapnite/vypnite pomocou



Zmeniť zap. /vyp. 

Možnosť aktivujte/deaktivujte pomocou

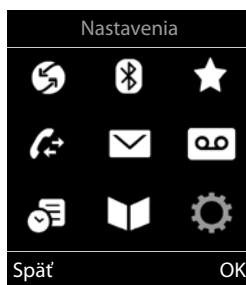
Vybrať aktivované /nie je aktivované 

Hlavné menu

V pohotovostnom stave: ▶ Stlačte **stred** ovládacieho tlačidla

 ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte vnorené menu ▶ OK

Príklad



Funkcie v hlavnom menu sa na displeji zobrazujú ako symboly. Symbol zvolenej funkcie je farebne zvýraznený a v hornej časti displeja sa zobrazuje názov príslušnej funkcie.

Vnorené menu


Funkcie vo vnorených menu sa zobrazujú vo forme zoznamov.

Spustenie funkcie: ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte funkciu ▶ OK


Návrat na predchádzajúcu úroveň menu:

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Späť**


alebo

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Príklad



Návrat do pohotovostného stavu



▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 





Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 2 minútach **automaticky** prepne do pohotovostného stavu.

Zadávanie textu




Poloha zadávania




- Pomocou tlačidiel  zvolíte vstupné pole. Pole je aktivované, ak v ňom bliká kurzor.
- Pomocou tlačidiel  posúvajte polohu kurzora.

Oprava nesprávnych záznamov

- Vymazanie **znakov** naľavo od kurzora: ►  **Krátko** stlačte
- Vymazanie **slov** vľavo od kurzora: ►  **Stlačte a podržte**

Zadávanie písmen/znakov

Každé z tlačidiel od  do  a tlačidlo  má priradených niekoľko znakov a čísiel. Po stlačení tlačidla sa možné znaky zobrazia v spodnej časti displeja. Zvolený znak je zvýraznený.

- Voľba znakov/číslíc: ► Tlačidlo stlačte **krátko** niekoľkokrát za sebou
- Prepínanie medzi režimom malých a veľkých písmen a režimom zadávania čísiel: ► Stlačte tlačidlo s mriežkou 
Pri úprave záznamu v adresári bude prvé písmeno a písmeno nasledujúce po medzere automaticky veľké.
- Zadávanie špeciálnych znakov: ► Stlačte tlačidlo hviezdičky  ► ... pomocou tlačidiel  prejdite k požadovanému znaku ► **Vložiť**

Nová položka

Meno:
Peter

Priezvisko:

Telefón (domov):

Abc






< C
Uložiť



Dostupnosť špeciálnych znakov závisí od znakovej sady slúchadla → s. 76.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočňovanie hovorov




- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru 
- alebo
- ▶ Stlačte a  **podržte** tlačidlo hovoru ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo
- Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 





Informácie o funkcii Identifikácia čísla volajúceho: → s. 21

Ak je deaktivované podsvietenie displeja, môžete ho znovu aktivovať stlačením akéhokolvek tlačidla. Stlačené **číslíkové tlačidlá** sa zobrazia na displeji za účelom vytáčania **ostatné tlačidlá** nemajú inú funkciu.

Vytáčanie z adresára

- ▶ ... pomocou tlačidla  zobrazte adresár ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sú zadané viaceré čísla:




- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte číslo ▶ stlačte tlačidlo hovoru  ... číslo sa vytočí





Rýchly prístup (rýchla voľba): Priradenie čísiel z adresára číselným alebo zobrazeným tlačidlám.

Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel









V zozname naposledy vytočených čísel sa nachádza posledných 20 čísiel, ktoré ste vytočili na slúchadle.

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sa zobrazuje meno:

- ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa číslo ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby prechádzajte číslami ▶ ... po zobrazení požadovaného čísla stlačte tlačidlo hovoru 

Spravovanie záznamov v zozname na opätovné vytočenie

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné možnosti:
 Skopírovanie záznamu do adresára: ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ **OK**
 Skopírovanie čísla na displej:
 ▶  **Zobraziť číslo** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby upravte alebo pridajte čísla ... pomocou tlačidla  uložte nový záznam do adresára
 Odstránenie zvoleného záznamu: ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**
 Odstránenie všetkých záznamov: ▶  **Odstrániť zoznam** ▶ **OK**

Nastavenie automatického zdvihnutia linky:

- ▶ **Aut. opät. volanie** ... číslo sa bude automaticky vytáčať v pevných intervaloch (minimálne 20 sekúnd). Tlačidlo hlasitého telefonovania začne blikať, aktivuje sa funkcia „hlasitého počúvania“.

Ak účastník zdvihne: ▶ Stlačte tlačidlo hovoru ... funkcia sa ukončí

Ak druhý účastník neodpovedá: Hovor sa po približne 30 sekundách preruší. Funkcia sa preruší po stlačení ľubovoľného tlačidla alebo po desiatich neúspešných pokusoch.

Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov (→ s. 27) sa nachádzajú najnovšie prijaté, odchádzajúce a zmeškané hovory.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť
- Zoznamy volaní** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ▶ Stlačte tlačidlo hovoru

Príklad

Všetky hovory	
	Frank 14/02/2015, 15:40
	089563795 13/02/2015, 15:32
	Susan Black 11/02/2015, 13:20
Zobraziť	Možnosti



Po stlačení zobrazeného tlačidla **Hovory** sa priamo zobrazia zoznamy hovorov – ak ste príslušnú funkciu priradili zobrazenému tlačidlu.


Zoznam **Zmeškané hovory** možno tak isto zobraziť stlačením tlačidla správ .

Hovor jedným dotykom

Uložené číslo sa vytočí stlačením **ľubovoľného** tlačidla. Táto funkcia napr. umožní deťom, ktoré sú príliš malé na zadanie čísla, vytočiť konkrétne číslo.

Aktivácia režimu hovoru jedným dotykom:

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Jednodotyk. hovor** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel aktivujte **Aktivácia** ▶ **Voláť na** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo ▶ **Uložiť** ... na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazuje aktívny režim hovoru jedným dotykom






Uskutočnenie hovoru jedným dotykom: ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo ... zariadenie vytočí uložené číslo

Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

Ukončenie hovoru jedným dotykom: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru .

Prichádzajúce hovory

Prichádzajúci hovor telefón signalizuje vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla hovoru . Prijatie hovoru:

- Stlačte tlačidlo hovoru  alebo ► **Prijat'**
- Ak je aktivovaná funkcia **Autom. odpoveď**: ► Vyberte slúchadlo z nabijacej kolísky
- Prijatie hovoru na náhlavnej súprave
- Prijatie hovoru na sponě pre slúchadlo Gigaset L410: ► Stlačte tlačidlo hovoru .



Zariadenie L410 musí byť zaregistrované na základňovej stanici → používateľská príručka pre Gigaset L410.

Vypnutie vyzváňacieho tónu: ► **Stlmiť** ... hovor je možné prijať, kým sa signalizuje na displeji

Informácie o volajúcom



Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené v adresári, zobrazí sa jeho meno.






Číslo volajúceho sa preniesie (→ s. 21).

Prijatie/odmietnutie čakajúceho hovoru

Počas externého hovoru bude zariadenie signalizovať ďalší hovor pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenáša telefónne číslo, zobrazí sa buď číslo alebo meno volajúceho.

- Odmietnutie hovoru: ► **Možnosti** ►  **Zamietnuť čak.hov.** ► **OK**
- Prijatie hovoru: ► **Prijat'** ► ... rozprávajte s novým volajúcim. Predchádzajúci hovor sa podrží.
- Ukončenie hovoru, obnovenie podržaného hovoru: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .




Uskutočňovanie interných hovorov

-  Stlačte **krátko** ... zobrazí sa zoznam slúchadiel, toto slúchadlo bude označené symbolom < ► ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo alebo **Volat' všet.** (skupinový hovor) ► Stlačte tlačidlo hovoru .



Ak boli na základňovej stanici zaregistrované viaceré slúchadlá (→ s. 53).

Rýchly prístup k funkcii skupinového hovoru:

-  Stlačte **krátko** ►  *
- alebo ►  stlačte a **podržte**



Interné hovory na iné slúchadlá zaregistrované na rovnakej základňovej stanici sú bezplatné.

Obsadzovací tón budete počuť, ak:

- ak už prebieha interný hovor,
- volané slúchadlo nie je dostupné (vypnuté, mimo dosahu),
- interný hovor nikto nezdvihne do 3 minút.

Interný konzultačný hovor/interné odovzdanie

Zavolajte **externému** účastníkovi a hovor odovzdajte **internému** účastníkovi, alebo uskutočnite konzultačný hovor.

- ▶ ... zobrazí sa zoznam slúchadiel ▶ ... pomocou tlačidiel zvolíte slúchadlo alebo **Volat' všet.** ▶ **OK** ... zariadenie zavolá internému účastníkovi (účastníkom) ... dostupné možnosti:

Podržanie konzultačného hovoru:

- ▶ Rozprávajte sa s interným účastníkom

Návrat k externému hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Ukončiť aktív. hovor** ▶ **OK**

Prenos externého hovoru, ak interný účastník zdvihol hovor:

- ▶ Oznámete externý hovor ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru

Prenos externého hovoru predtým, ako interný účastník zdvihol hovor:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru ... externý hovor sa ihneď presmeruje. Ak interný účastník nezdvíha alebo je linka obsadená, externý hovor sa automaticky vráti k vám.

Ukončenie interného hovoru, ak interný účastník **nezdvíha** alebo je linka obsadená:

- ▶ **Skončiť** ... Vráťte sa k externému hovoru

Prijatie/odmietnutie čakajúceho hovoru

Ak počas interného hovoru príde externý hovor, signalizovať sa bude pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenieslo číslo, na displeji sa zobrazí číslo alebo meno volajúceho.

- Odmietnutie hovoru: ▶ **Zamiet**

Tón čakajúceho hovoru sa vypne. Hovor sa bude aj naďalej signalizovať na ostatných zaregistrovaných slúchadlách.

- Prijatie hovoru: ▶ **Prijat'** ... Rozprávajte sa s novým volajúcim, predchádzajúci hovor sa podrží.

Čakajúci interný hovor počas externého hovoru

Ak sa vám interný účastník snaží dovolať počas externého alebo interného hovoru, tento hovor sa bude zobrazovať na displeji (**Čakajúci hovor**).

- Ukončenie zobrazovania: ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo
- Prijatie interného hovoru: ▶ Ukončíte aktuálny hovor

Interný hovor sa signalizuje zvyčajným spôsobom. Môžete prijať hovor.

Odpočúvanie externého hovoru

Vediete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).



Funkcia **Počúvanie** musí byť aktivovaná.

Aktivácia/deaktivácia interného odpočúvania

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶
- ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Počúvanie** ▶ **Zmeniť** (= zapnuté)

Interné odpočúvanie

Na linke prebieha externý hovor. Na displeji sa budú zobrazovať príslušné informácie. Môžete odpočúvať externý hovor.

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo ... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón

Ukončenie odpočúvania

- ▶ Stlačte tlačidlo ... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón

Počas hovoru

Režim hlasitého telefonovania

Aktivácia/deaktivácia režimu hlasitého telefonovania počas hovoru a počas nadväzovania spojenia:

- ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania

Položenie slúchadla do nabíjacej kolísky počas hovoru:

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo hlasitého telefonovania ▶ ... Slúchadlo vložte do nabíjacej kolísky ▶ ... tlačidlo podržte ešte ďalšie 2 sekundy

Hlasitosť hovoru

Platí pre aktuálny režim (hlasité telefonovanie, prijímač alebo náhlavná súprava)::

- ▶ Stlačte ▶ ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť ▶ **Uložiť**



Nastavenie sa automaticky uloží po približne 3 sekundách, aj keď ste nestlačili tlačidlo **Uložiť**.

Stlmenie mikrofónu

Po vypnutí mikrofónu vás volajúci nebudú počuť.

- Vypnutie/zapnutie mikrofónu počas hovoru: ▶ Stlačte tlačidlo

Špecifické funkcie poskytovateľa (služby siete)

Dostupnosť sieťových služieb závisí od typu siete (analogová pevná sieť alebo IP telefonovanie) a od poskytovateľa sieťových služieb (poskytovateľa služieb) a v prípade potreby je potrebné o ne požiadať poskytovateľa.


Popis funkcií nájdete na internetovej stránke svojho poskytovateľa služieb alebo v niektorej jeho pobočke.

Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na poskytovateľa služieb.




Poskytovateľ služieb si po aktivácii služieb môže účtovať **dodatočné poplatky**.
Poradte sa so svojim poskytovateľom služieb.

Služby siete spadajú do dvoch odlišných skupín:

- Služby siete, ktoré sa aktivujú v pohotovostnom stave pre nasledujúci hovor alebo všetky nasledujúce hovory (napr. „odopretie čísla (bez identifikácie volajúceho čísla)“). Tieto služby siete môžete aktivovať/deaktivovať v menu  **Vybrať služby**.
- Služby siete, ktoré sa aktivujú počas externého hovoru (napr. „konzultačný hovor“, „nastavenie konferenčných hovorov“). Tieto služby sú dostupné počas externého hovoru buď ako možnosť alebo pomocou zobrazeného tlačidla (napr. **Ext.hovor**, **Konferencia**).



Pri aktivácii/deaktivácii služieb sa do telefónnej siete odosiela kód.

► Po prijatí potvrdzovacieho tónu z telefónnej siete stlačte tlačidlo .

Sieťové služby nie je možné preprogramovať.

Identifikácia čísla volajúceho

Počas hovoru sa prenáša číslo volajúceho (CLI = Calling Line Identification (identifikácia čísla volajúceho)) a možno ho zobraziť na displeji volaného (CLIP = CLI presentation (zobrazenie identifikácie čísla volajúceho)). Ak je číslo volajúceho skryté, volanému účastníkovi sa nezobrazí. Hovor bude anonymný (CLIR = CLI Restriction (obmedzenie identifikácie čísla volajúceho)).

Zobrazovanie čísla volajúceho pre prichádzajúce hovory

Identifikácia čísla volajúceho

Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené v adresári, zobrazí sa jeho meno.

Bez funkcie Identifikácia čísla volajúceho

Namiesto mena a čísla sa zobrazí nasledovný údaj:

- **Externé:** Neprenieslo sa žiadne číslo.
- **Utajené:** Volajúci skryl informácie funkcie Identifikácia čísla volajúceho.
- **Nedostupné:** Volajúci nepovolil funkciu Identifikácia čísla volajúceho.

Čakajúci hovor počas externého hovoru

Počas **externého** hovoru zariadenie signalizuje iného externého volajúceho pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenieslo číslo, na displeji sa zobrazí číslo alebo meno volajúceho.


Odmietnutie čakajúceho volajúceho:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Zamietnuť čak.hov.** ▶ **OK** ... čakajúci volajúci bude počuť obsadzovací tón

Prijatie čakajúceho volajúceho:

- ▶ **Prijat'**

Po prijatí čakajúceho hovoru môžete prepínať medzi dvomi volajúcimi alebo sa s nimi naraz rozprávať ("Konferencia" → s. 23).



Aktivácia/deaktivácia funkcie čakajúceho hovoru

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Vybrať služby** ▶ **OK** ▶ **Čakajúci hovor** ▶ **OK** ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Stav:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zapnutie: ▶ **Odoslať**

Funkcia čakajúceho hovoru sa aktivuje alebo deaktivuje pre všetky zaregistrované slúchadlá.

Presmerovanie hovorov

Pri presmerovaní hovorov sa hovor presmeruje na iné číslo.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Vybrať služby** ▶ **OK** ▶ **Presmer. hovoru** ▶ **OK** ▶ ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Stav:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie čísla pre funkciu presmerovania hovorov:

- ▶ **Na tel. číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo

Nastavenie času pre funkciu presmerovania hovorov:

- ▶ **Keď** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte čas pre funkciu presmerovania hovorov

Všetky hovory: Hovory sa začnú presmerovávať ihneď

Nie je odpoveď: Hovory sa presmerujú, ak po niekoľkých zvoneniach nikto neprijme hovor.

Keď obsadené: Hovory sa presmerujú, ak je obsadené

Zapnutie: ▶ **Odoslať**

Je nadviazané spojenie do telefónnej siete ... telefónna sieť odošle potvrdenie ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru




Pri presmerovaní hovorov môže poskytovateľ služieb účtovať **dodatočné poplatky**.
Poradte sa so svojím poskytovateľom služieb.

Hovory s tromi účastníkmi


Konzultačné hovory

Uskutočnenie ďalšieho externého hovoru počas externého hovoru. Prvý hovor sa podrží.


- ▶ **Ext.hovor** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo druhého účastníka ... aktívny hovor sa podrží a zariadenie zavolá druhému účastníkovi


Ak druhý účastník neodpovedá: ▶ **Skončiť**

Ukončenie konzultačného hovoru

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončiť aktív. hovor** ▶ **OK** ... znova sa aktívuje spojenie s prvým volajúcim

alebo

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  ... inicializuje sa opätovný hovor s prvým účastníkom



Konferencia

Rozhovor s oboma účastníkmi naraz.

- ▶ Počas externého hovoru vytočte číslo druhého účastníka (konzultačný hovor) alebo prijmite čakajúci hovor ... a následne


Inicializácia konferenčného hovoru:


- ▶ **Konfer.** ... všetci volajúci sa budú navzájom počuť a môžu sa spolu rozprávať

Návrat k funkcii výmeny hovorov:

- ▶ **Skonč.k.**

Ukončenie hovoru s oboma účastníkmi:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Každý z účastníkov môže ukončiť svoju účasť v konferencii stlačením tlačidla na ukončenie hovoru  alebo položením slúchadla.

Sietová odkazová schránka



Od poskytovateľa služieb ste si **vyžiadali** funkciu sieťovej odkazovej schránky.

Zadanie čísla

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶ **Sietová schránka** ▶ **OK** ... pomocou tlačidiel zadajte alebo upravte číslo sieťovej odkazovej schránky ▶ **Uložiť**



Ak chcete aktivovať/deaktivovať sieťovú odkazovú schránku použite telefónne číslo a kód príslušnej funkcie vášho poskytovateľa služieb. Podrobnejšie informácie vám poskytne poskytovateľ služieb.

Prehrávanie správ

- ▶ Stlačte a **podržte**

alebo

- ▶ Stlačte tlačidlo správ ▶ **Sietová schránka** ▶ **OK**


alebo

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶ **Prehrať správy** ▶ **OK**





Hlasité prehrávanie oznámenia: ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania

Zoznam správ


V zozname správ sú uložené oznámenia o zmeškaných hovoroch, správach v sieťovej odkazovej schránke, prijatých SMS správach a zmeškaných upozneniach.

Po prijatí **novej správy** zaznie informačný tón. Rovnako začne blikať tlačidlo správ  (ak je táto funkcia aktivovaná → s. 26). Na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazí symbol typov správ a počet nových správ.

Zariadenie informuje o týchto typoch správ:



-  v sieťovej odkazovej schránke
-  v zozname zmeškaných hovorov
-  v zozname SMS správ
-  v zozname zmeškaných upoznení

Príklad



Ikona sieťovej odkazovej schránky sa zobrazuje vždy za predpokladu, ak je v telefóne uložené číslo. Ostatné zoznamy sa zobrazujú iba v prípade, ak obsahujú správy.

Zobrazenie správ:

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ... Zobrazia sa zoznamy správ so správami, možnosť **Schránka:** sa zobrazuje vždy
Záznam je označený **tučným písmom**: sú dostupné nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet nových správ.
Záznam, ktorý **nie je** označený tučným písmom: nie sú prijaté žiadne nové správy. V zátvorkách sa zobrazuje počet starých správ.
- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam hovorov alebo správ
Sieťová odkazová schránka: Zariadenie zavola na číslo sieťovej odkazovej schránky (→ s. 24).

Príklad



Správy a hovory	
Zmešk. hovory:	(5)
Schránka:	(1)
SMS:	(4)
Zmešk. alarmy:	(2)
Späť	OK

Aktivácia/deaktivácia blikania tlačidla správ

Prijem nových správ sa signalizuje blikaním tlačidla správ na slúchadle. Tento typ upozornenia je možné aktivovať/deaktivovať pre každý typ správy.


V pohotovostnom stave:

- ▶  ▶ Stlačte tlačidlá      ... na displeji sa zobrazí číslo 9 ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte typ správy:

Správy v sietovej odkazovej schránke ▶  

Zmeškané hovory ▶  

Nová SMS ▶  

... zobrazí sa číslo 9 spolu so zadaným číslom (napr. 975), v políčku zadávania bude blikať aktuálne nastavenie pre zvolený typ správy (napr. 0) ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte správanie zariadenia po prijatí nových správ:


Tlačidlo správ bliká ▶  

Tlačidlo správ neblinká ▶  

- ▶ ... požadované nastavenie potvrdte tlačidlom OK

alebo

- ▶ návrat do pohotovostného stavu bez zmeny nastavení: ▶ Späť



Zoznamy hovorov

Telefón do zoznamov ukladá rôzne typy hovorov (zmeškané, prijaté a odchádzajúce hovory).

Položka zoznamu

V položke zoznamu sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Typ zoznamu (v záhlaví)
- Ikona pre typ položky:
 - Zmeškané hovory,**
 - Prijaté hovory,**
 - Odchádz. hovory**
- Číslo volajúceho. Ak je v adresári uložené číslo, namiesto čísla sa zobrazí meno volajúceho a typ čísla (**Telefón (domov)**, **Telefón (práca)**, **Telefón (mobil)**). V prípade zmeškaných hovorov sa v hranatých zátvorkách zobrazí taktiež počet hovorov z daného čísla.
- Dátum a čas hovoru (ak je nastavený)

Príklad

Všetky hovory	
Frank	
Dnes, 15:40	[3]
089563795	
13/05/15, 18:32	
Susan Black	
12/05/2015,	
Zobraziť	Možnosti

Zobrazenie zoznamu hovorov

Pomocou zobrazeného tlačidla:

▶ **Hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK**

Pomocou menu:

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK**

Pomocou tlačidla správ (zmeškané hovory):

▶ Stlačte tlačidlo správ ▶ **Zmešk. hovory:** ▶ **OK**

Spätný hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ Stlačte tlačidlo hovoru

Dodatočné možnosti

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK** ... dostupné možnosti:

Zobrazenie záznamu: ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Zobraziť**

Skopírovanie čísla do adresára:

▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovať do t. zoz.**

Odstránenie záznamu:

▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie zoznamu:

▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť zoznam** ▶ **OK** ▶ **Áno**

Adresár

Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Je však možné odoslať záznamy do ostatných slúchadiel (→ s. 30).

Zobrazenie adresára

► V pohotovostnom stave **krátko** stlačte tlačidlo

alebo

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Tel. zoznam** ► **OK**

Položky v adresári

Počet položiek: až 500

Informácie: Meno a priezvisko, až tri telefónne čísla, e-mailová adresa, výročie s upozornením, VIP vyzváňanie s VIP ikonou, obrázok CLIP

Dĺžka záznamov: Čísla: max. 32 číslic
Meno, priezvisko: max. 16 znakov
E-mailová adresa: max. 64 znakov

Vytvorenie záznamu

► ► <Nová položka> ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel

prepínajte poliami záznamu a zadajte údaje položky:

Mená/čísla:

► ... pomocou tlačidiel zadajte mená a/alebo priezviská, aspoň jedno číslo (domov, práca alebo mobil) a e-mailovú adresu

Výročie:

► ... pomocou tlačidiel aktivujte/deaktivujte možnosť **Výročie** ► ... pomocou tlačidiel zadajte dátum a čas ► ... pomocou tlačidiel zvolte typ upozornenia (**Len vizuálny** alebo vyzváňací tón)

Mel volajúceho (VIP):

► ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón, ktorý bude upozorňovať na hovor od účastníka ... ak ste priradili **Mel volajúceho (VIP)**, pri položke sa v adresári zobrazí ikona

Obrázok volajúceho:

► ... pomocou tlačidiel zvolte obrázok, ktorý sa bude zobrazovať počas hovoru s účastníkom (→ Zoznam zdrojov).

Uloženie záznamu: ► **Uložiť**

Príklad

Nová položka

Meno:
Robert

Priezvisko:
W

Telefón (domov):
Abc

▼

< C
Uložiť



Položka bude platná len v prípade, ak obsahuje aspoň jedno číslo.



Pre funkcie **Mel volajúceho (VIP)** a **Obrázok volajúceho**: je potrebné zadať telefónne číslo volajúceho.

Vyhľadanie/výber záznamu v adresári

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel prechádzajte nájdenými menami

alebo

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte počiatočné písmená (max. 8 písmen) ... zobrazia sa položky začínajúce na tieto počiatočné písmená ▶ ... pomocou tlačidiel pokračujte v prípade potreby v prechádzaní k požadovanému záznamu

Prechádzanie v adresári ▶ ▶ Stlačte a **podržte**

Zobrazenie/zmena záznamu

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Zobraziť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte pole, ktoré chcete zmeniť ▶ **Upraviť**

alebo

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť položku** ▶ **OK**

Odstraňovanie záznamov

Odstránenie **zvoleného** záznamu: ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie **všetkých** záznamov: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť zoznam** ▶ **OK** ▶ **Áno**

Nastavenie poradia záznamov v adresári

Záznamy v adresári možno triediť podľa krstného mena alebo priezviska.

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Zoradiť podľa priez. / Zoradiť podľa mena**

Ak ste nezadali žiadne meno, v poli pre priezvisko sa zobrazuje predvolené telefónne číslo. Takéto záznamy sa objavia na začiatku zoznamu bez ohľadu na spôsob triedenia záznamov.

Poradie triedenia je nasledovné:

Medzera | Číslice (0-9) | Písmená (podľa abecedy) | Ostatné znaky.

Zobrazenie počtu záznamov, ktoré sú k dispozícii v adresári

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Dostupná pamäť** ▶ **OK**

Kopírovanie čísla do adresára


Kopírovanie čísiel do adresára:

- Zo zoznamu, napr. zo zoznamu prijatých alebo odchádzajúcich hovorov
- Z textu SMS správy
- Počas vytáčania čísla



Číslo sa zobrazí alebo zvýrazní.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo  alebo **Možnosti** ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ **OK** ... dostupné možnosti:

Vytvorenie nového záznamu:

- ▶ **<Nová položka>** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolíte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončíte zadávanie ▶ **Uložiť**

Pridanie čísla k existujúcemu záznamu:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolíte záznam ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolíte typ čísla ▶ **OK** ... zadáte číslo, prípadne sa zobrazí výzva na prepísanie existujúceho čísla ▶ ... v prípade potreby odpovedzte na výzvu **Áno/Nie** ▶ **Uložiť**

Kopírovanie záznamu/adresára



Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.



V prípade externého hovoru sa prenos preruší.

Fotografie volajúcich a zvuky sa neprenesú. V prípade výročia sa preniesie len dátum.

Ak obe slúchadlá podporujú vizitky vCards:

- Ak nie je dostupný žiadny záznam s daným menom: Vytvorí sa nová položka.
- Ak je dostupný záznam s daným menom: Položka sa rozšíri o nové čísla. Ak sa v zázname nachádza viac čísiel než povoľuje slúchadlo príjemcu, vytvorí sa druhá položka s rovnakým menom.






Slúchadlo príjemcu nepodporuje vizitky vCards:

Pre každé číslo sa vytvorí a odošle samostatný záznam.

Ak slúchadlo odosielača nepodporuje vizitky vCards:

V slúchadle prijímateľa sa vytvorí nový záznam a prenesené číslo sa pridá do poľa **Telefón (domov)**. Ak už záznam s takýmto číslom existuje, kopírované číslo sa zahodí.

Kopírovanie jednotlivých záznamov





-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovaný záznam ► **Možnosti** ►  **Kopírovať položku** ► **OK** ►  **do internej** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ► **OK** ... záznam sa skopíroval

Skopírovanie nasledujúceho záznamu po úspešnom prenose: ► Stlačte **Áno** alebo **Nie**



Ak chcete odoslať záznam z adresára vo formáte vCard cez SMS, použite funkciu **vCard** cez SMS.

Kopírovanie celého adresára

-  ► **Možnosti** ►  **Kopírovať zoznam** ► **OK** ►  **do internej** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ► **OK** ... záznamy sa skopírujú jeden po druhom






Kopírovanie vizitky vCard pomocou Bluetooth

Táto funkcia slúži na kopírovanie záznamov vo formáte vCard, napr. s cieľom výmeny záznamov s mobilným telefónom.




Režim Bluetooth je zapnutý

Druhé slúchadlo/mobilný telefón podporuje funkciu Bluetooth.

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby záznam ► **Možnosti** ►  **Kopírovať položku / Kopírovať všetko** ►  **el.vizitka-Bluetooth** ... zobrazí sa zoznam **Známe zariadenia** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zariadenie ► **OK**

Prijímanie vizitky vCard pomocou Bluetooth

Ak zariadenie, ktoré sa nachádza v zozname **Známe zariadenia** odošle do vášho slúchadla vizitku vCard, zariadenie automaticky vytvorí záznam v adresári a na displeji sa zobrazí správa.

Ak sa odosielacie zariadenie nenachádza v zozname: ► ... pomocou tlačidiel  zadajte PIN kód **odosielacieho** zariadenia s Bluetooth ► **OK** ... skopírovaná vizitka vCard je dostupná vo forme záznamu v adresári

Synchronizácia telefónneho zoznamu s adresárom v počítači (Gigaset QuickSync)



Na počítači je nainštalovaný program Gigaset QuickSync.

Slúchadlo je k počítaču pripojené pomocou rozhrania Bluetooth alebo dátového USB kábla.

Obsah na bezplatné prevzatie a podrobnejšie informácie sú k dispozícii na

→ www.gigaset.com/quicksync

Dodatočné funkcie


Zvukové profily

Telefón obsahuje 3 zvukové profily, pomocou ktorých možno správanie slúchadla prispôbiť okolitým podmienkam: **Profil Hlasný**, **Profil Tichý**, **Profil Osobný**

► Tlačidlom  prepínajte medzi profilmi ... profil sa zmení ihneď bez výzvy

V predvolenom stave sú profily nastavené takto:

Predvolené nastavenie		Profil Hlasný	Profil Tichý	Profil Osobný
Vyzváňací tón		Zapnutý	Vypnutý	Zapnutý
Hlasitosť vyzváňacieho tónu	Interné	5	Vypnutý	5
	Externý	5	Vypnutý	5
Hlasitosť slúchadla	Prijímač	5	3	3
	Hlasité telefonovanie	5	3	3
Informačné tóny	Tón tlačidiel	Áno	Nie	Áno
	Potvrdzovací tón	Áno	Nie	Áno
	Tón akumulátora	Áno	Áno	Áno

Aktivujte výstražný tón pre prichádzajúci hovor pre **Profil Tichý**: ► po prepnutí do **Profil Tichý** stlačte zobrazené tlačidlo **Pípanie** ... v stavovom riadku sa zobrazí ikona 



Zmeny nastavení, ktoré sú uvedené v tabuľke:

- platia pre profily **Hlasný** a **Tichý** v prípade, ak sa profil nezmenil.
- v prípade profilu **Profil Osobný** sa natrvalo uložia.

Nastavený profil zostane aktívny aj po vypnutí a opätovnom zapnutí telefónu.

Kalendár

Môžete nastaviť až **30 pripomienok**.

Aktuálny deň je v kalendári označený rámečkom. Dni s pripomienkami sú označené farebne. Po zvolení dňa sa zvýrazní farebným rámečkom.

Júl 2015						
Po	Ut	Str	Štv	Pia	So	Ne
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Späť						OK

Ukladanie pripomienok do kalendára



Nastavili ste dátum a čas.

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Organizér** ▶ **OK** ▶ **Kalendár** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte požadovaný deň ▶ **OK** ... a následne
- Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Zadanie dátumu: ▶ **Dátum** ... zvolený deň bol vopred nastavený ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte nový deň
- Zadanie času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu pripomienky
- Nastavenie názvu: ▶ **Text** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte popis pripomienky (napr. večera, stretnutie)
- Nastavenie tónu upozornenia:
 - ▶ **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte melódiu upozornenia alebo vypnite zvukový signál
- Uloženie pripomienky:
 - ▶ **Uložiť**

Ak ste už zadali pripomienku: ▶ <Nová položka> ▶ **OK** ▶ ... Následne zadajte informácie o pripomienke.

Oznámenie o pripomienkach/výročiach

Výročia sa prenesú z adresára a zobrazia sa vo forme pripomienky. Pripomienka/výročie sa zobrazuje v pohotovostnom stave. Oznámenie sa prehrá vo forme 60-sekundového vyzváňacieho tónu.

- Potvrdenie a ukončenie pripomienky: ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**
- Odpoveď pomocou SMS: ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **SMS** ... zobrazí sa menu SMS



Informačný tón zaznie na slúchadle počas hovoru **jedenkrát**, čím oznamuje pripomienku.

Zobrazenie nepotvrdených pripomienok/výročí

Nasledujúce pripomienky a výročia sa ukladajú do zoznamu **Zmeškané alarmy**:

- Upozornenie na pripomienku/výročie ste nepotvrdili.
- Pripomienka/výročie bolo signalizované počas telefonického hovoru.
- Slúchadlo bolo v čase pripomienky/výročia vypnuté.

Ukladá sa posledných 10 záznamov. Na displeji sa zobrazuje ikona a počet nových záznamov. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

Zobrazenie zoznamu

► Stlačte tlačidlo správ ► **Zmešk. alarmy**: ► OK ► ... pomocou tlačidiel prechádzajte zoznamom všetkých pripomienok

alebo

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Organizér** ► OK ► **Zmeškané alarmy** ► OK

Pri každom zázname sa zobrazuje číslo alebo názov, dátum a čas. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

- Odstránenie pripomienky/výročia: ► **Odstrániť**
- Vytvorenie SMS správy: ► **SMS** (iba v prípade, ak ste zoznam zobrazili pomocou menu) ... zobrazí sa menu SMS

Zobrazenie/zmena/odstránenie uložených pripomienok

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Organizér** ► OK ► **Kalendár** ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte deň ► OK ... zobrazí sa zoznam s pripomienkami ► ... pomocou tlačidiel zvolte dátum ... dostupné možnosti:

Zobrazenie podrobností o pripomienke:

► **Zobraziť** ... Zobrazia sa nastavenia pripomienky

Zmena pripomienky: ► **Zobraziť** ► **Upraviť**

alebo ► **Možnosti** ► **Upraviť položku** ► OK

Aktivácia/deaktivácia pripomienky:

► **Možnosti** ► **Aktivovať/Deaktivovať** ► OK

Odstránenie pripomienky:

► **Možnosti** ► **Odstrániť položku** ► OK

Odstránenie všetkých pripomienok pre daný deň:

► **Možnosti** ► **Odstr. vš. schôdzky** ► OK ► **Áno**

Budík



Nastavili ste dátum a čas.

Aktivácia/deaktivácia budíka a nastavenie času budenia

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Organizér** ► OK ► **Budík** ► OK ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ► **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie času budenia:

► **Čas** ► ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu

Nastavenie dní: ► **Výskyt** ► ... pomocou tlačidiel prepínajte medzi možnosťami **Pondelok - piatok** a **Denne**

Nastavenie hlasitosti: ► **Hlasitosť** ► ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť v 5 krokoch alebo zvolte funkciu **crescendo** (zvyšujúca sa hlasitosť)

Nastavenie budíka: ► **Melódia** ► ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón budíka

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Po aktivácii budíka sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazí ikona a čas budenia.

Budík

Na displeji sa zobrazí budík, zároveň bude znieť zvolená melódia vyzváňania. Budík bude znieť 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa znova zopakuje po 5 minútach. Po druhom opakovaní sa vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín.



Počas hovoru sa upozornenie budíka signalizuje len krátkym tónom.

Vypnutie/opakovanie budíka po pauze (režim zdiemnutia)

Vypnutie budíka: ► **Vyp.**

Opakovanie budíka (režim zdiemnutia): ► Stlačte tlačidlo **Odložiť** alebo ľubovoľné iné tlačidlo ... budík sa vypne a po 5 minútach sa zopakuje.

Detský monitor

Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne hluku v blízkosti slúchadla sa vytočí uložené (interné alebo externé) telefónne číslo. Upozornenie na externé číslo sa zruší približne po 90 sekundách.

Hovor môžete zodvihnúť pomocou funkcie **Obojsmerný hovor**. Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v miestnosti s dieťaťom.

V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou displeja (**bez vyzváňacieho tónu**). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %. Informačné tóny sa vypnú. Všetky tlačidlá sú zablokované okrem zobrazených tlačidiel a stredného ovládacieho tlačidla.

Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania hovoru vypne, ale funkcia **zostane** zapnutá. Režim detského monitora nie je možné zrušiť vypnutím a opätovným zapnutím slúchadla.



Slúchadlo umiestnite do vzdialenosti 1 až 2 metrov od dieťaťa. Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.

Po zapnutí funkcie sa skráti prevádzkový čas slúchadla. Preto v prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolísky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.

Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.

Po zapnutí:

- ▶ Skontrolujte citlivosť.
- ▶ Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé číslo.

Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Detská vysielaciačka** ▶ OK ... a následne

Zapnutie/vypnutie:

- ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie cieľa:


- ▶ **Alarm na** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Externé** alebo **Interné**

Externé: ▶ **Číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte číslo



alebo zvolte číslo z adresára: ▶

Interné: ▶ **Slúchadlo** ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte slúchadlo ▶ OK

Detská vysielaciačka
aktivované



Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru

▶  **Obojsmerný hovor** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie citlivosti mikrofónu:

▶  **Citlivosť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Vysoká** alebo **Nízka**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Na displeji sa v pohotovostnom stave po aktivácii funkcie detského monitora zobrazuje cieľové číslo.

Vypnutie funkcie detského monitora/vypnutie upozornenia

Vypnutie funkcie detského monitora

▶ V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Vypnutie upozornenia: ▶ Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 

Dialkové vypnutie funkcie detského monitora



Upozornenie je presmerované na externé číslo.

Druhý telefón podporuje tónovú voľbu.

▶ Prijmite hovor s upozornením ▶ Stlačte tlačidlá  

Funkcia detského monitora sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým nestlačíte zobrazené tlačidlo **Vyp.**






Opätovná aktivácia detského monitora s rovnakým číslom: ▶ ... **Aktivácia**, ak chcete funkciu opäť zapnúť (→ s. 36) ▶ **Uložiť**

ECO DECT

V predvolenom stave je dosah zariadenia nastavený na maximum. Zaručí sa tak najlepšie spojenie medzi slúchadlom a základňovou stanicou. V pohotovostnom stave nebude slúchadlo fungovať (pretože nevyšiel). Kontakt so slúchadlom zachováva iba základňová stanica, a to pomocou bezdrôtového signálu s nízkou intenzitou. Počas hovoru sa vysielací výkon automaticky prispôbi vzdialenosti medzi základňovou stanicou a slúchadlom. Čím je vzdialenosť medzi slúchadlom a základňovou stanicou menšia, tým bude nižší vysielací výkon.

Dodatočné zníženie vysielacieho výkonu:

Zníženie vysielacieho výkonu až o 80 %







▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximálny dosah** ▶ **Zmeniť** ( = vypnuté)



Týmto spôsobom rovnako znížite aj dosah.

Na zvýšenie dosahu nie je možné použiť opakovač.

Deaktivácia vysielania v pohotovostnom stave

▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žiadne vyžarov** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)




Ak chcete využívať výhody nastavenia **Žiadne vyžarov**, túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.

Ak aktivujete nastavenie **Žiadne vyžarov** a na základňovej stanici je zaregistrované slúchadlo, ktoré nepodporuje túto funkciu, funkcia **Žiadne vyžarov** sa automaticky deaktivuje. Len čo zrušíte registráciu tohto slúchadla, funkcia **Žiadne vyžarov** sa znova automaticky aktivuje.

Bezdrôtové spojenie sa nadviaže len v prípade prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru. Spojenie bude oneskorené asi o 2 sekundy.

Aby slúchadlo dokázalo v prípade prichádzajúceho hovoru nadviazať bezdrôtové spojenie so základňovou stanicou rýchlejšie, musí častejšie „načúvať“ signálom zo základňovej stanice, t.j. musí prehľadávať prostredie. Týmto spôsobom sa však zvyšuje spotreba energie a znižuje sa čas v pohotovostnom režime aj čas hovoru.

Ak aktivujete funkciu **Žiadne vyžarov**, na slúchadle sa nebude zobrazovať informácia o dosahu ani upozornenie na nedostatočný signál. Možnosť spojenia je možné otestovať pokusom o nadviazanie spojenia.

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ... zaznie vyzváňací tón.

Podrobné informácie nájdete na stránke www.gigaset.com.

Ochrana pred nežiaducimi hovormi

Časové ovládanie pre externé hovory


Nastavili ste dátum a čas.

Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo nebude vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.

Príklad

Kontrola času







Pre externé hovory:

Zap.


Potlačiť zvon. od:
22:00



Potlačiť zvon. do:
07:00

Späť Uložiť


- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶  **Kontrola času** ▶ OK ▶ ... a následne

Zapnutie/vypnutie:

- ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie času: ▶ pomocou tlačidiel  prepínajte medzi **Potlačiť zvon. od** a **Potlačiť zvon. do** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte začiatok a koniec v 4-číselnom formáte







Uloženie ▶ **Uložiť**

-  Nastavenie časového ovládania platí len pre to slúchadlo, na ktorom ho upravujete. Telefón bude aj naďalej vyzváňať pre čísla, ktoré sú v adresári uložené v skupine VIP.






Ochrana pred anonymnými volajúcimi

Ak je číslo volajúceho neznáme, slúchadlo nebude vyzváňať. Tieto nastavenia môžu byť použité s jedným alebo viacerými zaregistrovanými slúchadlami.

Pre jedno slúchadlo

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶  **Anon. hovor stlm** ▶ **Upraviť** (= zapnuté) ... hovor je zobrazený iba na displeji

Pre všetky slúchadlá

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Anonym. hovory** ▶ **Upraviť** (= zapnuté) ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Režim ochrany:**

Bez ochrany Anonymné hovory sa signalizujú rovnakým spôsobom ako hovory so známym číslom

Tichý hovor Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.

Blok. hovor Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Čierna listina

Po aktivácii funkcie čiernej listiny sa hovory z čísiel, ktoré sa nachádzajú na čiernej listine, nebudú signalizovať, prípadne sa budú signalizovať len na displeji. Tieto nastavenia platia pre všetky zaregistrované slúchadlá.

Prenesenie čísla zo zoznamu hovorov do čiernej listiny

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zvolte zoznam **Prijaté hovory/Zmeškané hovory** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ► **Možnosti** ► **Kopír. do č. listiny** ► **OK**

Zobrazenie/úprava čiernej listiny

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **Telefonovanie** ► **OK** ► **Čierna listina** ► **Upraviť** ► **Blokované čísla** ► **OK** ...

zobrazí sa zoznam blokovaných čísiel ... dostupné možnosti:

Vytvorenie záznamu: ► **Nové** ► ... pomocou tlačidiel zadajte číslo ► **Uložiť**

Odstránenie záznamu:

- ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ► **Odstrániť** ... záznam sa odstráni

Nastavenie režimu ochrany

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **Telefonovanie** ► **OK** ► **Čierna listina** ► **Upraviť** ► **Režim ochrany** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zvolte požadovanú ochranu:

Bez ochrany Zariadenie bude signalizovať všetky hovory vrátane volajúcich s číslom na čiernej listine.

Tichý hovor Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.

Blok. hovor Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Uloženie nastavení: ► **Uložiť**

Vypnutie vyzváňacieho tónu po vložení do nabíjacej kolísky

Slúchadlo nebude vyzváňať po vložení do nabíjacej kolísky. Hovor sa bude signalizovať len na displeji.

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► **Nastavenia zvuku** ► **OK** ► **Zvonenia (slúch.)** ► **OK** ► **Nabíj./tichý rež.** ► **Zmeniť** (= po vložení do nabíjacej kolísky sa vyzváňací tón vypne)

SMS (textové správy)

Ihneď po pripojení telefónu je možné odosielať SMS správy.



Je aktivovaná služba Identifikácia čísla volajúceho (→ s. 21).

Poskytovateľ služieb podporuje službu SMS správ.

Zadali ste telefónne číslo aspoň jedného SMS centra (→ s. 45).

Ak ste nezadali SMS centrum, vo vnorenom menu **SMS** sa bude nachádzať len možnosť **Nastavenia**.

Písanie a odoslanie SMS správ



SMS správa môže obsahovať až 612 znakov. Ak počet znakov v SMS správe prekročí 160, správa sa odošle ako **zložené** SMS správy (až štyri samostatné SMS správy).

V pravom hornom rohu sa na displeji zobrazuje počet zostávajúcich znakov. V zátvorkách nasleduje informácia, ktorú časť zloženej SMS správy práve píšete. Príklad: 405(2).

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **SMS** ▶ **OK** ... a následne

Napísanie SMS správy:

▶ **Nová SMS** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel napíšte text SMS správy

Odoslanie SMS správy:

▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru

alebo ▶ **Možnosti** ▶ **Odoslať** ▶ **OK**

Zadanie čísla (**Poslať SMS na**):

Z adresára: ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte číslo ▶ **OK**

alebo ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte priamo číslo

Ak SMS správu odosielať zo schránky SMS správ: ID schránky pridajte na **koniec** čísla.

Odoslanie:

▶ **Odoslať**



Číslo musí obsahovať miestnu predvoľbu (aj keď sa nachádzate v danej oblasti).

V prípade externého hovoru, alebo ak písanie prerušíte na viac než 2 minúty, text sa automaticky uloží do zoznamu konceptov.



Odosielanie SMS správ môže mať za následok **dodatočné náklady**. Poradte sa so svojím poskytovateľom služieb.

Odoslanie SMS správy na e-mailovú adresu



Poskytovateľ služieb podporuje túto funkciu.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶ Nová SMS ▶ OK ... a následne
- Zadajte adresu:
 - ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte e-mailovú adresu na začiatok SMS správy
 - alebo
 - ▶ Možnosti ▶ Vložiť e-mail. adr. ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku z adresára, ktorej súčasťou je e-mailová adresa ▶ OK
- Písanie textu: ▶ ... pomocou tlačidiel dokončíte SMS správu
- Odoslanie: ▶ Možnosti ▶ Odoslať ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo e-mailovej služby (ak ste ho ešte nezadali) ▶ Odoslať ... SMS správa sa odošle do e-mailovej služby SMS centra na odoslanie

Dočasné uloženie SMS správy (zoznam konceptov správ)

SMS správy môžete dočasne uložiť, neskôr upraviť a odoslať.

Uloženie SMS správy do zoznamu konceptov správ

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶ Nová SMS ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel napíšete SMS správu ▶ Možnosti ▶ Uložiť ▶ OK

Zobrazenie a úprava SMS správy zo zoznamu konceptov správ



- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶ Koncept ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte uloženú SMS správu ... dostupné možnosti:
- Prečítanie konceptu: ▶ Čítať
- Úprava: ▶ Možnosti ▶ Upraviť ▶ OK
- Odoslanie SMS správy: ▶ Možnosti ▶ Odoslať ▶ OK
- Odstránenie záznamu: ▶ Možnosti ▶ Odstrániť položku ▶ OK
- Odstránenie všetkých záznamov:
 - ▶ Možnosti ▶ Odstrániť zoznam ▶ OK ▶ Áno

Príjem SMS správ

Prijaté SMS správy sa ukladajú do zoznamu prijatých správ. Zložené SMS správy sa vo všeobecnosti zobrazujú vo forme **jednej** SMS správy.

Zoznam SMS správ

V zozname prijatých správ sa nachádzajú všetky prijaté SMS správy a všetky SMS správy, ktoré nebolo možné odoslať kvôli chybe.


Nové SMS správy sa na všetkých slúchadlách Gigaset signalizujú pomocou ikony  na displeji, blikajúcim tlačidlom správ  a informačným tónom.





Zobrazenie zoznamu SMS správ

- Pomocou tlačidla správ:  ► ... zobrazí sa zoznam kontaktov

V zozname SMS správ sa zobrazuje počet SMS správ: **tučné písmo** = nové správy, **normálne písmo** = prečítané správy




Zobrazenie zoznamu: ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **SMS**: ► **OK**





- Pomocou menu SMS správ:  ► ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť **SMS** ► **OK** ►  **Prijaté** ► **OK**

V každom zázname v zozname sa nachádza:

- číslo alebo meno odosielateľa,
- dátum a čas prijatia.




Funkcie v zozname prijatých správ

-  ► ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť **SMS** ► **OK** ►  **Prijaté** ► **OK** ... dostupné možnosti:

Hovor odosielateľovi SMS správy:

- ... pomocou tlačidiel  zvolte SMS správu ► Stlačte tlačidlo hovoru 

Odstránenie záznamu:

- **Možnosti** ►  **Odstrániť položku** ► **OK**







Uloženie čísla do adresára:

- **Možnosti** ►  **Kopírovať do t. zoz.** ► **OK** (→ s. 30)

Odstránenie všetkých záznamov zo zoznamu SMS správ:

- **Možnosti** ►  **Odstrániť zoznam** ► **OK** ► **Áno**

Čítanie a správa SMS správ

-  ► ... pomocou tlačidiel   zvolte možnosť **SMS** ► **OK** ►  **Prijaté** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **SMS** ►  **Čítať** ... dostupné možnosti:

Odpoveď vo forme SMS správy:

- **Možnosti** ►  **Odpovedať** ► **OK**

Úprava textu SMS správy a odoslanie zvolenému príjemcovi:

- **Možnosti** ►  **Upraviť** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  upravte text ► **Možnosti** ►  **Preposlať** ► **OK**

Preposlanie SMS správy zvolenému príjemcovi:

- **Možnosti** ►  **Preposlať** ► **OK**

SMS (textové správy)

Zobrazenie textu v inej znakovej sade:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Súprava znakov** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte znakovú sadu ▶ **Vybrať** (= zvolená)

Uloženie čísel z SMS správy do adresára

Ak zariadenie rozpozná v SMS správe telefónne číslo, automaticky sa zvýrazní.

- Uloženie čísla do adresára: ▶ (→ s. 28)
Ak chcete číslo použiť aj na odoslanie SMS správy, uložte ho vrátane miestnej predvolby (volací kód).
- Vytáčanie telefónneho čísla: ▶ Stlačte tlačidlo hovoru .
- Ak sa v SMS správe nachádza viacero čísel, zvoľte ďalšie číslo: ▶ ... pomocou tlačidiel sa posúvajte nadol, až kým prvé číslo nezmyslí z displeja.



Ikona +- sa nekopíruje pre medzinárodné predvolby.

- ▶ Na začiatok čísla preto zadajte „00“.

SMS s vCard

Súbor vCard je elektronická vizitka. V texte SMS správy sa objaví ikona . Súbor vCard môže obsahovať meno, číslo domov, číslo do práce, číslo mobilného telefónu a dátum narodenín. Jednotlivé záznamy z vCard je možné jeden po druhom uložiť do adresára.

Pri čítaní SMS správy, ktorá obsahuje vCard: ▶ **Zobraziť** ▶ **Uložiť**

Adresár sa zobrazí automaticky. Číslo a meno sa skopíruje. Ak sa vo vizitke vCard nachádza údaj narodenín, dátum sa skopíruje do adresára ako výročie. V prípade potreby upravte záznam v adresári a uložte ho. Automaticky sa vrátite do vizitky vCard.

SMS notifikácia

Služi na prijímanie oznámení o **zmeškaných hovoroch** a/alebo **nových správach** na záznamníku.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť SMS ▶ **OK** ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Notifikácia** ▶ **Zmeniť** (= zapnuté) ... a následne
- Zadanie čísla: ▶ **Na** ... pomocou tlačidiel zadajte číslo, na ktoré sa má odoslať SMS správa
- Zmeškané hovory: ▶ **Zmeškané hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel zvoľte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Na oznámenie o zmeškaných hovoroch nezadávajte vlastné číslo v pevnej telefónnej sieti. Mohli by ste vytvoriť nekonečnú slučku, ktorá by mala za následok zvýšené poplatky.

SMS notifikácia môže mať za následok dodatočné náklady.







SMS centrá

Aby ste mohli odosielať SMS správy, v zariadení musí byť uložené telefónne číslo aspoň jedného centra SMS správ. Číslo SMS centra získate od poskytovateľa služieb.


SMS správy sa prijímajú z **každého** zadaného centra SMS správ – kým sú zaregistrované u poskytovateľa služieb.

SMS správy sa odosielajú cez centrum SMS správ, ktoré je označené ako aktívne centrum na odosielanie. Na odoslanie aktuálnej správy však môžete aktivovať ľubovoľné iné SMS centrum a označiť ho ako aktívne centrum na odosielanie.

Zadanie/zmena centra SMS správ, nastavenie centra na odosielanie



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  t  zvolte možnosť SMS ▶ OK ▶  Nastavenia ▶ OK ▶  **Servisné strediská** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte SMS centrum ( = aktuálne centrum na odosielanie) ▶ **Upraviť** ... a následne

Aktivácia centra na odosielanie:

- ▶ **Aktívne odoslanie:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Áno** alebo **Nie** (**Áno** = SMS správy sa budú odosielať cez centrum SMS správ)

Pre centrá SMS správ od 2 do 4 sa nastavenie uplatňuje len pre nasledujúcu SMS správu.

Zadajte číslo centra SMS správ:

- ▶  **Číslo servisného strediska SMS** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**









Ak máte zmluvu na neobmedzené volania v pevnej sieti, spoplatnené čísla s prefixom 0900 sú často zablokované. Ak v takomto prípade zadáte pre SMS centrum číslo začínajúce na 0900, z telefónu nebudete môcť odosielať textové správy. Ak pokus o odoslanie zlyhá, SMS správa sa uloží do zoznamu prijatých správ s označením „neúspešné“.

SMS na ústredni

- Funkciu **Identifikácia čísla volajúceho** je nutné **presmerovať** na klapku ústredne (CLIP).
- V prípade potreby je nutné prístupový kód/kód prístupu na externú linku zadať ako predvoľbu čísla centra SMS správ (v závislosti od vašej ústredne). Postup pri teste: Odošlite SMS správu na svoje číslo, raz s prístupovým kódom a raz bez neho.
- Ak sa SMS správa odošle bez čísla klapky, príjemca nebude môcť priamo odpovedať.

Aktivácia/deaktivácia stlmenia prvého vyzváňania

Každá prijatá SMS správa sa signalizuje jedným vyzváňaním vyzváňacieho tónu. Ak takýto „hovor“ prijmete, SMS správa sa stratí. Na zabránenie tohto javu stltnite prvé zvonenie pre všetky externé hovory. V pohotovostnom stave:

▶  ▶   0  5  1  9 ... vo vstupnom poli bude blikať aktuálne nastavenie (napr. 1) ... a následne

Ak nechcete stltnúť prvé zvonenie:

▶   OK

Ak chcete stltnúť prvé zvonenie (predvolené nastavenie):

▶   OK

Riešenie problémov s SMS správami

- E0 Funkcia Identifikácia čísla volajúceho je trvalo zablokovaná (CLIR), alebo nie je aktívovaná.
- FE Počas odosielania SMS správy sa vyskytla chyba
- FD Spojenie do centra SMS správ zlyhalo, pozri vlastnú pomoc.

Vlastná pomoc s chybami

Nie je možné odosielať správy

- Nepožiadali ste o aktiváciu funkcie Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP).
 - ▶ Požiadajte poskytovateľa služieb, aby aktivoval túto funkciu.
- Odosielanie SMS správy bolo prerušené (napr. hovorom).
 - ▶ Znova odošlite SMS správu.
- Poskytovateľ služieb nepodporuje túto funkciu.
- Do položky centra na odosielanie ste nezadali žiadne číslo, alebo je nesprávne.
 - ▶ Zadajte číslo (→ s. 45).

Text SMS správy nie je úplný

- Pamäť telefónu je plná.
 - ▶ Vymažte staré SMS správy.
- Poskytovateľ služieb ešte neodoslal zvyšok SMS správy.

Zastavili ste príjem SMS správ

Pre **Všetky hovory** ste aktivovali presmerovanie hovorov.

- ▶ Zmeňte presmerovanie hovorov (→ s. 22).

SMS správa sa prehráva

- Neaktivovali ste službu „zobrazenie čísla volajúceho“.
 - ▶ Poskytovateľa služieb požiadajte o aktiváciu tejto služby (môže účtovať poplatok).
- Mobilný operátor a poskytovateľ SMS služieb nespolupracujú.
 - ▶ Informácie vám poskytne poskytovateľ SMS služieb.
- Telefón nie je zaregistrovaný u poskytovateľa SMS služieb.
 - ▶ Odošlite SMS správu na zaregistrovanie telefónu a aktiváciu príjmu SMS správ.

Zoznam zdrojov




Vyzváňacie tóny a obrázky, ktoré možno použiť ako obrázky volajúcich (obrázky CLIP) alebo ako šetrič displeja, sú uložené v zdrojovom adresári slúchača. V zariadení sa nachádza niekoľko monofónnych aj polyfónnych zvukov a obrázkov. Ďalšie obrázky a zvuky možno prevziať pomocou počítača (→ Gigaset QuickSync).


Typy médií:

Typ		Formát
Zvuk	Vyzváňacie tóny Monofónne Polyfónické Importované zvuky	Interné Interné Interné WMA, MP3, WAV
Obrázok	Obrázok CLIP Šetrič displeja	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixlov 128 x 160 pixlov



Ak je v zariadení málo voľnej pamäte, pred uložením ďalších obrázkov alebo zvukov je potrebné aspoň jeden najprv odstrániť.



Správa obrázkov/zvukov CLIP

▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶

 **Zoznam zdrojov** ▶ OK ... dostupné možnosti:





Zobrazenie obrázka CLIP:

▶  **Fotky volajúcich** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte obrázok ▶ **Zobrazíť** ... zobrazí sa zvolený obrázok

Prehranie zvuku: ▶  **Zvuky** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zvuk ... prehrá sa zvolený zvuk

Nastavenie hlasitosti: ▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitosť** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte hlasitosť ▶ **Uložiť**

Premenovanie obrázka/zvuku:

▶  Zvolte možnosť **Fotky volajúcich/Zvuky** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zvuk/obrázok ▶ **Možnosti** ▶ **Premenovať** ▶ ... pomocou tlačidla  odstráňte názov, pomocou tlačidiel  zadajte nový názov ▶ **Uložiť** ... zadanie sa uloží s novým názvom

Odstánenie obrázka/zvuku:






▶  Zvolte možnosť **Fotky volajúcich/Zvuky** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zvuk/obrázok ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ... zvolený záznam sa odstráni



Ak obrázok/zvuk nie je možné odstrániť, príslušné možnosti nebudú dostupné.

Kontrola pamäte

Táto funkcia slúži na zobrazenie dostupnej pamäte pre šetriče displeja a obrázky CLIP.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶  **Zoznam zdrojov** ▶ OK ▶  **Kapacita** ▶ OK ... zobrazí sa percentuálny údaj voľnej pamäte

Bluetooth

Slúchadlo dokáže pomocou rozhrania Bluetooth™ bezdrôtovo komunikovať s inými zariadeniami, ktoré sú vybavené touto technológiou a napr. vymieňať si záznamy z adresára.



Funkcia Bluetooth je aktivovaná a zariadenia sú zaregistrované na slúchadle.

Môžete pripojiť nasledujúce zariadenia:

- Náhlavnú súpravu Bluetooth



Slúchadlo musí podporovať profil **náhlavná súprava** alebo **profil hlasitého telefonovania**. Ak sú dostupné oba profily, pri komunikácii sa použije profil hlasitého telefonovania.






Nadviazanie spojenia, prijatie hovoru pomocou náhlavnej súpravy alebo prenos hovoru do náhlavnej súpravy prípadne uskutočnenie hovoru z náhlavnej súpravy môže trvať až 5 sekúnd.

- Pripojiť možno až 5 dátových zariadení (počítače, PDA alebo mobilné telefóny) na prenos záznamov z adresára vo formáte vCard alebo na prenos údajov do/z počítača.

Do telefónu je potrebné uložiť kód oblasti (medzinárodnú a miestnu predvoľbu), aby bolo možné používať telefónne čísla.

Používanie Bluetooth zariadení → používateľské príručky zariadenia

Zapnutie/vypnutie Bluetooth režimu

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Aktivácia** ▶ **Zmeniť** ( = aktivované)

Ak ste ešte neuložili miestnu predvoľbu: ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte miestnu predvoľbu ▶ OK

V pohotovostnom stave signalizuje ikona  zapnutý režim Bluetooth na slúchadle.

Registrácia Bluetooth zariadení

Vzdialenosť medzi slúchadlom v režime Bluetooth a aktívnym Bluetooth zariadením (slúchadlo alebo dátové zariadenie) by nemala presiahnuť 10 m.



Pri registrácii náhlavnej súpravy sa prepíšu informácie o predtým zaregistrovanej náhlavnej súprave.

Ak chcete zaregistrovať náhlavnú súpravu, ktorá je už zaregistrovaná na inom zariadení, toto spojenie je nutné pred registráciou ukončiť.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Vyhľadať náhl.súpr./Hľadať dátové zar.** ▶ **OK** ... spustí sa vyhľadávanie (môže trvať až 30 sekúnd) ... zobrazia sa názvy nájdených zariadení ... dostupné možnosti:

Zaregistrovanie zariadenia:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Dôveryhodné zariad.** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte PIN kód Bluetooth zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať ▶ **OK** ... zariadenie sa pridá do zoznamu známych zariadení

Zobrazenie informácií o zariadení:

- ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte v prípade potreby zariadenie ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa názov zariadenia a jeho adresa

Opakovanie vyhľadávania:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Znovu vyhľadať** ▶ **OK**

Zrušenie vyhľadávania:

- ▶ **Zrusiť**

Úprava zoznamu známych (overených) zariadení

Zobrazenie zoznamu

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známe zariadenia** ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam známych zariadení, ikona označuje typ zariadenia

- Náhlavná súprava Bluetooth
- Dátové zariadenie Bluetooth

Po pripojení zariadenia sa v stavovom riadku na displeji zobrazí príslušná ikona namiesto .

Úprava záznamu

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Známe zariadenia** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte záznam ... dostupné možnosti:

Zobrazenie záznamu: ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa názov zariadenia a jeho adresa ▶ Stlačením tlačidla **OK** prejdete späť

Zrušenie registrácie Bluetooth zariadenia:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Úprava názvu:



- ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť názov** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel upravte názov ▶ **Uložiť**



Ak zrušíte registráciu aktívneho Bluetooth zariadenia, môže sa pokúsiť o opätovné pripojenie ako „nezaregistrované zariadenie“.

Odmietnutie/akceptácia nezaregistrovaného Bluetooth zariadenia:

Ak sa o pripojenie k slúchadlu pokúša Bluetooth zariadenie, ktoré nie je zaregistrované v zozname známych zariadení, zobrazí sa výzva s požiadavkou o zadanie PIN kódu daného Bluetooth zariadenia (spárovanie).






- Odmietnutie: ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo ukončenia hovoru .
- Akceptácia: ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte PIN kód Bluetooth zariadenia, ktoré chcete pripojiť ▶ **OK** ▶ ... Počkajte na potvrdenie PIN kódu ... a následne

Pridanie zariadenia do zoznamu známych zariadení: ▶ **Áno**

Dočasné používanie zariadenia: ▶ **Nie** ... Bluetooth spojenie je možné používať, kým sa bude zariadenie nachádzať v dosahu, prípadne do jeho vypnutia

Zmena Bluetooth názvu slúchadla

Na inom Bluetooth zariadení sa toto slúchadlo bude zobrazovať pod týmto názvom.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Vlastné zariadenie** ▶ **OK** ... zobrazí sa názov a adresa zariadenia ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zmeňte názov ▶ **Uložiť**

Dodatočné funkcie pri použití počítača



Na počítači je nainštalovaná aplikácia **Gigaset QuickSync**.

Aplikáciu možno bezplatne prevziať na stránke → www.gigaset.com/quicksync

Funkcie aplikácie QuickSync:

- Synchronizácia adresára v slúchadle s aplikáciou Microsoft® Outlook®
 - Prevzatie obrázkov CLIP (.bmp) z počítača do slúchadla
 - Prevzatie obrázkov (.bmp) pre šetrič displeja z počítača do slúchadla
 - Prevzatie zvukov (vzváňacích melódií) z počítača do slúchadla
 - Aktualizácia firmvéru
 - Cloudová synchronizácia s Google™
- Pripojenie slúchadla k počítaču cez rozhranie Bluetooth alebo pomocou dátového USB kábla..



Slúchadlo pripojte **priamo** k počítaču, **nepoužívajte** USB rozbočovač.

Prenos údajov



Prenos údajov cez Bluetooth:

- Počítač musí mať rozhranie Bluetooth.
- USB kábel nie je zapojený. Ak USB kábel zapojíte počas existujúceho spojenia cez Bluetooth, Bluetooth spojenie sa preruší.

- Na počítači spustíte aplikáciu **Gigaset QuickSync**.

Počas prenosu údajov medzi slúchadlom a počítačom sa na displeji bude zobrazovať správa **Prebieha prenos údajov**. Počas tohto procesu nie je možné zadávať žiadne údaje pomocou klávesnice a prichádzajúce hovory bude zariadenie ignorovať.

Aktualizácia firmvéru



- ▶ Pomocou **dátového USB kábla** prepojte telefón s počítačom ▶ Spustíte aplikáciu **Gigaset QuickSync** ▶ Vytvorte spojenie so slúchadlom
- ▶ V aplikácii **Gigaset QuickSync** spustíte funkciu aktualizácie firmvéru ... Informácie o tomto procese sú uvedené v pomocníkovi aplikácie **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizácie môže trvať až 10 minút (okrem času preberania).



Proces neprerušujte a neodpájajte dátový USB kábel.

Dáta sa najprv prevezmú z online aktualizáčného servera. Čas preberania závisí od rýchlosti pripojenia na internet.

Displej na telefóne sa vypne a začne blikať tlačidlo správ  a tlačidlo hovorů .







Po dokončení aktualizácie sa telefón automaticky reštartuje,

Postup v prípade chyby

Ak sa aktualizácia nepodarí alebo telefón po aktualizácii nefunguje správne, aktualizáciu zopakujte:

- ▶ Na počítači ukončíte aplikáciu **Gigaset QuickSync** ▶ Z telefónu odpojte dátový USB kábel ▶ Vyberte akumulátor ▶ Znova vložte akumulátor
- ▶ Znova vykonajte proces aktualizácie firmvéru podľa uvedených krokov

Ak sa proces aktualizácie nepodarí viackrát alebo už nie je možné pripojenie k počítaču, vykonajte postup **Aktualizácia v prípade núdze**:

- ▶ Na počítači ukončíte aplikáciu **Gigaset QuickSync** ▶ Z telefónu odpojte dátový USB kábel ▶ Vyberte akumulátor
- ▶ Ukazovákom a prostredníkom naraz stlačte a podržte tlačidlá  a  ▶ Znova vložte akumulátor
- ▶ Uvoľnite tlačidlá  a  ... striedavo začne blikať tlačidlo správ  a tlačidlo hovorů 
- ▶ Vykonajte proces aktualizácie firmvéru podľa uvedených krokov



Keďže počas procesu **Aktualizácia v prípade núdze** sa odstránia obrázky a zvuky, ktoré ste nahrali do slúchadla, vždy si ich uložte aj na počítači.

Rozšírenie funkcií telefónu

Viacero slúchadiel

K základňovej stanici možno zaregistrovať až šesť slúchadiel.

Ku každému zaregistrovanému zariadeniu sa priradí interné číslo (1 až 6) a interný názov (INT 1 až INT 6). Priradené číslo alebo názov možno zmeniť.

Ak boli na základňovej stanici priradené všetky interné čísla: ► zrušte registráciu slúchadla, ktoré už nepotrebuje

Registrácia slúchadla

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových staniciach.



Registráciu je nutné inicializovať na základňovej stanici a na slúchadle.

Oba kroky je potrebné vykonať **do 60 sekúnd**.

Na základňovej stanici

- Stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (približne 3 sekundy).

Na slúchadle

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Registrácia** ► OK ► **Registrovať slúch.** ► OK ► ... pomocou tlačidiel zvolte základňovú stanicu (ak je slúchadlo už zaregistrované na štyroch základňových staniciach) ► OK ... vyhledá sa dostupná základňová stanica ► ... zadajte systémový PIN kód (predvolené nastavenie: 0000) ► OK





Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. INT 1. Ak sa nezobrazí, zopakujte postup.





Maximálny možný počet slúchadiel zaregistrovaných na základňovej stanici (priradené všetky interné čísla): Slúchadlo s najvyšším interným číslom sa nahradí novým. Ak toto nie je možné, pretože na slúchadle napríklad prebieha hovor, zobrazí sa správa **Žiadne voľné interné číslo**. ► Zrušte registráciu iného slúchadla, ktoré už nevyužívate a znova zopakujte proces registrácie

Registrácia slúchadla k viacerým základňovým staniciam

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových staniciach. Aktívna bude tá základňová stanica, na ktorú sa slúchadlo zaregistrovalo naposledy. Ostatné základňové stanice budú uložené v zozname dostupných základňových staníc.



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶ 
Registrácia ▶ OK ▶ **Vybrať základňu** ▶ OK ... dostupné možnosti:

Zmena aktívnej základňovej stanice:







- ▶ ... pomocou tlačidiel  alebo možnosť **Najlepšia základ.** zvolte základňovú stanicu ▶ **Vybrať**  = zvolená)

Najlepšia základ.: Ak slúchadlo stratí spojenie s aktuálnou základňovou stanicou, zvolí si základňovú stanicu s najlepším príjmom.

Zmena názvu základňovej stanice:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte základňovú stanicu ▶ **Vybrať**  = zvolená) ▶ **Názov** ▶ zmeňte názov ▶ **Uložiť**

Zrušenie registrácie slúchadla

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶ 
Registrácia ▶ OK ▶  **Zruš. reg. slúchadla** ▶ OK ... zvolí sa používané slúchadlo ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby iné slúchadlo ▶ OK ... v prípade potreby zadajte systémový PIN kód ▶ OK ▶ ... Zrušenie registrácie potvrdíte tlačidlom **Áno**

Ak je slúchadlo stále zaregistrované na ostatné základňové stanice, prepne sa na základňovú stanicu s najlepším príjmom (**Najlepšia základ.**).


Vyhľadanie slúchadla

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici.

Všetky slúchadlá začnú naraz vyzvárať („vyhľadávanie“) aj v prípade, ak ste na nich vyplí vyzváňanie. **Výnimka:** slúchadlá, na ktorých je aktivovaná funkcia detského monitora.


Ukončenie vyhľadávania

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici.

alebo ▶ Na slúchadle stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  / 








alebo ▶ Na slúchadle stlačte zobrazené tlačidlo **Stlmiť**.

alebo ▶ Žiadna činnosť. Približne po 30 sekundách sa vyhľadávanie automaticky ukončí.



Zmena názvu slúchadla a interného čísla

Pri registrácii viacerých slúchadiel im zariadenie automaticky priradí názvy v tvare „INT 1“, „INT 2“ atď. Ku každému slúchadlu sa automaticky priradí najnižšie ešte nepriradené číslo. Interné číslo sa zobrazuje na displeji ako názov slúchadla, napr. INT 2. Môžete zmeniť názvy a čísla slúchadiel. Názov nesmie mať dĺžku väčšiu ako 10 znakov.

- ▶  ... zobrazí sa zoznam slúchadiel, aktuálne slúchadlo sa zvýrazní pomocou znaku < ▶ ... pomocou tlačidla  zvolíte slúchadlo ... dostupné možnosti:
- Úprava názvu: ▶ Možnosti ▶  Premenovať ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidla  odstráni aktuálny názov ▶ ... pomocou tlačidla  zadajte nový názov ▶ OK
- Úprava čísla: ▶ Možnosti ▶  Upraviť číslo slúch. ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidla  zvolíte číslo ▶ Uložiť

Opakovač

Opakovač slúži na zvýšenie dosahu medzi slúchadlom Gigaset a základňovou stanicou.








Proces registrácie opakovača závisí od používanej verzie opakovača.

- Opakovač bez šifrovania, napr. opakovač Gigaset s verziou nižšou ako 2.0
- Opakovač so šifrovaním, napr. opakovač Gigaset s verziou vyššou ako 2.0







Podrobné informácie o opakovači Gigaset sú uvedené v návode na obsluhu opakovača na stránke → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Opakovač bez šifrovania

Aktivácia maximálneho dosahu/deaktivácia funkcie Žiadne vyžarovanie

- ▶  ... pomocou tlačidiel  zvolíte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximálny dosah ▶ Zmeniť ( = zapnuté) ▶  Žiadne vyžarov ▶ Zmeniť ( = vypnuté)

Deaktivácia šifrovania

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolíte možnosť  Nastavenia ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Šifrovanie ▶ Zmeniť ( = deaktivované)

Registrácia opakovača

- ▶ Opakovač pripojte k elektrickej sieti ▶ Na základňovej stanici telefónu stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (min. 3 s) ... opakovač sa automaticky zaregistruje

Zaregistrovať je možné viac ako jeden opakovač Gigaset.

Opakovač so šifrovaním



Šifrovanie je aktivované (predvolené nastavenie).

Registrácia opakovača

- ▶ Opakovač pripojte k elektrickej sieti ▶ Na základňovej stanici telefónu stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (min. 3 s) ... opakovač sa automaticky zaregistruje

Zaregistrovať je možné až 2 opakovače.

Aktivuje sa funkcia ECO DECT **Maximálny dosah** a funkcia **Žiadne vyžarov** sa deaktivuje. Tieto funkcie nie je možné zmeniť, kým je opakovač zaregistrovaný.

Po zaregistrovaní sa opakovač objaví v zozname v časti

Nastavenia ▶ **Systém** ▶ **Opakovač**

Zrušenie registrácie opakovača

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Opakovač** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte opakovač ▶ **Zruš.reg.** ▶ **Áno**

Používanie so smerovačom

Pri používaní na analógovej linke smerovača je prípadný výskyt **echa** možné obmedziť aktivovaním režimu **XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression) (pokročilé potlačenie echa).

Ak zariadenie v režime **XES 1** echo nepotláča dostatočne, môžete aktivovať režim **XES 2**.

- ▶ ▶ ▶ ... stlačte jedno z nasledujúcich tlačidiel
 - ▶ **OK** Normálny režim
 - ▶ **OK** Režim XES 1
 - ▶ **OK** Režim XES 2










Ak nemáte problémy s echom, nechajte zapnutý normálny režim (továrenské nastavenia).

Používanie s ústredňou








Na zistenie, ktoré nastavenia sú vyžadované pre ústredňu, si prečítajte používateľskú príručku k ústredni.

Službu odosielania a prijímania SMS správ nie je možné používať s ústredňami, ktoré nepodporujú funkciu Identifikácia čísla volajúceho.

Nastavenie režimu vytáčania – Tónová alebo Pulzná voľba

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Režim voľby** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Tónová alebo Pulzná** ▶ **Vybrať** ( = zvolené)

Nastavenie časového intervalu impulzu

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Opakovaná voľba** ▶ OK ... zobrazí sa zoznam možných časov impulzu ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte časový interval impulzu ▶ **Vybrať** ( = zvolené)



Uloženie prístupového kódu (kód prístupu na vonkajšiu linku)

Nastavenie prístupového kódu (napr. „0“) na vytáčanie pre pevnú linku.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Prístupový kód** ▶ OK ▶ ... a následne

Pevná linka:

- ▶ **Prístup na externú linku s:** ... pomocou tlačidiel  zadajte alebo zmeňte prístupový kód, max. 3 číslice

Pravidlo: ▶  **Pre** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte, kedy sa má vytočiť prístupový kód

Zoznamy volaní: Prístupový kód sa vloží len pred čísla zo zoznamu (zoznam prijatých hovorov, zoznam zmeškaných hovorov, zoznam SMS).

Všetky hovory: Prístupový kód sa vloží pred všetky vytáčané čísla.

Vyp.: Prístupový kód sa deaktivuje a nevloží sa pred žiadne telefónne číslo.































Uloženie ▶ **Uložiť**



Prístupový kód sa nikdy nevloží pred čísla servisného centra SMS.

Nastavenie páуз

▶  ▶   0  5  ▶ ... a následne

Paúza po zdvihnutí linky:	1 s	▶			▶		▶	OK
	3 s	▶			▶		▶	OK
	7 s	▶			▶		▶	OK
Paúza po stlačení tlačidla spätného dopytu:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Paúza pri vytáčaní (paúza po prístupovom kóde):	1 s	▶			▶		▶	OK
	2 s	▶			▶		▶	OK
	3 s	▶			▶		▶	OK
	6 s	▶			▶		▶	OK

Zadanie paúzy do vytáčania počas vytáčania:

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo tlačidlo s mriežkou  ... Na displeji sa zobrazí P.

Dočasné prepnutie na tónové vytáčanie

Po vytočení externého čísla alebo po nadviazaní spojenia:







▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hviezdička .

Po skončení hovoru sa automaticky znova aktivuje impulzové vytáčanie.



Úprava nastavení telefónu

Slúchadlo

Zmena jazyka

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte jazyk ▶ **Vybrať** ( = zvolený)









Ak sa na slúchadle zobrazuje jazyk, ktorému nerozumiete:

- ▶  ▶ Stláčajte tlačidlá **9 5** **pomaly** jedno po druhom ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte správny jazyk ▶ stlačte pravé zobrazené tlačidlo

Displej a klávesnica

Šetrič displeja

Ako šetrič displeja v pohotovostnom stave možno zobraziť digitálne alebo analógové hodiny, funkciu alebo niektorý z množstva obrázkov.


- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Šetrič displeja** ▶ **Upraviť** (= zapnuté) ... a následne
Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
Zvolte šetrič displeja: ▶  **Výber** ▶ ... pomocou tlačidiel  to zvolte šetrič displeja (**Digitálne hodiny** / **Analógové hodiny** / <Obrázky> / **Prezentácia**)
Zobrazenie šetriča displeja:
▶ **Zobrazit'**
Uloženie výberu: ▶ **Uložit'**

Šetrič displeja sa aktivuje približne 10 sekúnd potom, ako sa displej vráti do pohotovostného stavu.









Na výber sú k dispozícii všetky obrázky z priečinka Šetrič displeja zo **Zoznam zdrojov**.

Ukončenie zobrazenia šetriča displeja

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  ... displej sa prepne do pohotovostného stavu








Velké písmo

Kvôli lepšej čitateľnosti je možné text a symboly v zozname hovorov a v adresári zobrazovať väčším písmom. Na displeji sa zobrazí len jeden záznam a mená sa v prípade potreby skrátia.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Velké písmo** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Farebná schéma






Zobrazenie na displeji možno zmeniť v niekoľkých farebných kombináciách.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Farebné schémy** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovanú farebnú schému ▶ **Vybrať** ( = zvolené)


Podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja sa rozsvieti vždy po vybraní slúchadla zo základňovej stanice/nabíjacej kolisky, prípadne po stlačení niektorého tlačidla. Po stlačení ľubovoľného **číslicového tlačidla** sa dané číslo zobrazia na displeji na vytočenie.



Zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja v pohotovostnom stave:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Podsvietenie disp.** ▶ OK ... a následne

Podsvietenie po vložení do nabíjacej kolisky:

- ▶ **V nabíjačke:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie po vybraní z nabíjacej kolisky:

- ▶  **Mimo nabíjačky** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**







Uloženie výberu: ▶ **Uložiť**



Ak je podsvietenie displeja zapnuté, pohotovostný čas slúchadla sa môže výrazne skrátiť.







Podsvietenie klávesnice

Jas podsvietenia klávesnice môžete nastaviť v 5 krokoch.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Osvetl.num.kláv.** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Intenzita (1 – 5)** ▶ **Uložiť**





Aktivácia/deaktivácia automatického zámku klávesnice


Táto funkcia automaticky zamkne klávesnicu po približne 15 sekundách v pohotovostnom stave.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej + klávesnica** ▶ OK ▶  **Aut.uz.num.kláv.** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Aktivácia/deaktivácia automatickej odpovede


V prípade používania funkcie automatickej odpovede slúchadlo prijme prichádzajúci hovor ihneď po vybratí z nabíjacej kolísky.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)



Bez ohľadu na nastavenie funkcie **Autom. odpoveď** sa spojenie ukončí ihneď po vložení slúchadla naspäť do nabíjacej kolísky. Výnimka: Stlačte a podržte tlačidlo  na slúchadle ešte 2 sekundy počas vkladania slúchadla do nabíjacej kolísky.


Zmena hlasitosti slúchadla a reproduktora

Hlasitosť slúchadla a reproduktora môžete nastaviť v piatich vzájomne nezávislých úrovniach.





-  Nastavenia sa natrvalo uložia len v profile **Profil Osobný**.


Počas hovoru

- ▶  **Hlasitosť slúchadla** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte hlasitosť ▶ **Uložiť** ... nastavenie sa uloží

-  Nastavenie sa automaticky uloží približne po 3 sekundách bez nutnosti ručného uloženia.

V pohotovostnom stave

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitosť slúchadla** ▶ OK ... a následne









Slúchadlo: ▶ **Slúchadlo**: ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť

Reproduktor: ▶  **Reproduktor** ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Profil slúchadla a hlasitého telefonovania

Zvoľte profil pre **slúchadlo** a **hlasité telefonovanie** tak, aby ste telefón čo najlepšie prispôbili okolitému prostrediu. Overte, ktorý profil vám a druhému účastníkovi najviac vyhovuje.








- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily slúchadiel/Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte profil ▶ **Vybrať** ( = zvolený)

Profily slúchadiel: **Vysoké** alebo **Nízke** (predvolené nastavenie)

Profily handsfree: **Profil 1** (predvolené nastavenie) ... **Profil 4**

Vyzváňacie tóny

Hlasitosť vyzváňacieho tónu

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Hlasitosť** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Interné hovory a alarmy** alebo **Externé hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť v 5 stupňoch, alebo zvolte funkciu crescendo (stúpajúca hlasitosť) ▶ **Uložiť**









Príklad



Nastavenia sa natrvalo uložia len v profile **Profil Osobný**.

Melódia vyzváňacieho tónu

Nastavte niektorý z množstva vyzváňacích tónov pre interné a externé hovory .

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶  **Melódie** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte pripojenie ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte vyzváňací tón/melódiu pre každú situáciu ▶ **Uložiť**

Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu


Trvalé vypnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Pomocou tlačidla  nastavte **Profil Tichý** ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol 

Trvalé zapnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Pomocou tlačidla  nastavte **Profil Hlasný** alebo **Profil Osobný**

Vypnutie vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor

- ▶ **Stlmiť** alebo stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Zapnutie/vypnutie výstražného tónu (pípnutia)







Zapnutie výstražného tónu (pípnutia) namiesto vyzváňacieho tónu:

- ▶ ... Stlačením tlačidla profilu  zvolte **Profil Tichý** ▶ stlačte **Pípanie** do 3 sekúnd ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol 

Vypnutie výstražného tónu: ▶ ... Stlačením tlačidla profilu  prepnite profil






Zapnutie/vypnutie tichého upozornenia

Slúchadlo bude signalizovať prichádzajúce hovory a iné správy pomocou tichého upozornenia.


- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozor. na ticho** ▶ **Zmeniť** ( = zapnuté)

Zapnutie/vypnutie informačných tónov



Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch. Tieto informačné tóny sa dajú jednotlivito zapnúť/vypnúť.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozorňovacie tóny** ▶ **OK** ... a následne





Tón pri stlačení tlačidla:

- ▶ **Tóny tlačidiel:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Potvrzovací/chybový tón po zadaní vstupu, informačný tón pri prijatí novej správy:

- ▶  **Potvrdenie** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón, ak zostáva menej ako 10 minút času hovoru (každých 60 sekúnd):

- ▶  **Batéria** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- ▶  **Mimo rozsahu:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Po zapnutí detského monitora nebude zariadenie vydávať výstražný tón akumulátora.

Rýchla voľba čísiel a funkcií

Číselné tlačidlá: Číslo z adresára je možné priradiť tlačidlu a tlačidlám až .

Zobrazené tlačidlá: Funkcia ľavého a pravého zobrazeného tlačidla je vopred nastavená, ale funkcie tlačidiel možno priradiť.

Následne môžete vytočiť číslo alebo spustiť funkciu jednoduchým stlačením tlačidla.

Priradenie čísla k číselnému tlačidlu (rýchla voľba)




Číselnému tlačidlu musíte priradiť číslo.

▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo.

alebo

▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Rých.vol'**

Zobrazí sa adresár.

▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby číslo ▶ **OK** ... záznam sa uloží k číselnému tlačidlu



Ak neskôr z adresára odstránite položku, priradenie k číselnému tlačidlu sa nezmení.

Vytáčanie telefónneho čísla

▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo ... číslo sa ihneď vytočí

alebo

▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ... na ľavom zobrazenom tlačidle sa zobrazí číslo/meno (pravdepodobne v skrátenom tvare) ▶ ... stlačte zobrazené tlačidlo ... číslo sa vytočí

Zmena priradenia číselného tlačidla


▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ **Zmeniť** ... zobrazí sa adresár ... dostupné možnosti:


Zmena priradenia: ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **OK** ▶ ... v prípade potreby zvolte číslo ▶ **OK**

Odstránenie priradenia:

▶ **Vymaz.tl**

Priradenie číselných tlačidiel, zmena priradení

- V pohotovostnom stave stlačte a **podržte** ľavé alebo pravé zobrazené tlačidlo ... zobrazí sa zoznam možných funkcií na priradenie k tlačidlu ► ... pomocou tlačidiel  zvolte funkciu ► **OK** ... dostupné možnosti:






Rýchla voľba	Priradenie čísla z adresára k číselnému tlačidlu
Detská vysielacia	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia detského monitora
Budík	Nastavenie a aktivácia/deaktivácia budíka
Kalendár	Zobrazenie kalendára
Jednodotyk. hovor	Nastavenie hovoru jedným dotykom
Bluetooth	Zobrazenie Bluetooth menu
Opakovaná voľba	Zobrazenie zoznamu na opätovné vytočenie
Ďalšie funkcie...	► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte ostatné funkcie
Zoznam volaní	Zobrazenie zoznamu hovorov
Presmer. hovoru	Aktivácia/deaktivácia presmerovania hovorov
SMS	Zobrazenie SMS menu

Spustenie funkcie

Telefón je v pohotovostnom stave: ► **Krátko** stlačte ... spustí sa priradená funkcia

Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia

Môžete zrušiť všetky individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali.

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ► **OK** ►  **System** ► **OK** ►  **Reset slúchadla** ► **OK** ► **Áno** ... nastavenia slúchadla sa obnovia

Nasledujúce funkcie **nebudú** ovplyvnené procesom obnovenia

- Registrácia slúchadla na základňovej stanici
- Dátum a čas
- Záznamy v adresári a zoznamy hovorov
- Zoznam SMS správ

System

Dátum a čas

Na zariadení je potrebné nastaviť dátum a čas, aby sa pri prichádzajúcich hovoroch zobrazoval správny čas, a aby bolo možné používať napríklad budík a kalendár.

Ak ste na slúchadle ešte nenastavili dátum ani čas, zobrazí sa tlačidlo **Nast.čas**.

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**

alebo

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Dátum/čas** ▶ OK ... a následne

Nastavenie dátumu: ▶ **Dátum:** ... pomocou tlačidiel zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovom formáte

napr. pre 14/01/2015

Nastavenie dátumu: ▶ **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovom formáte

napr. pre 07:15

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Vlastný kód oblasti

Do telefónu je potrebné uložiť kód oblasti (medzinárodnú a miestnu predvoľbu) ešte pred prenosom telefónnych čísiel (napr. vo formáte vCard).


Niektoré z týchto čísiel sú vopred nastavené.

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Predvoľby** ▶ OK ▶ Označte (vopred) nastavený kód oblasti

Úprava čísla:

▶ ... pomocou tlačidiel zvolte/prepnite vstupné pole ▶ ... pomocou tlačidiel zmeňte polohu zadávania ▶ ▶ ... v prípade potreby odstráňte číslicu ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslicu ▶ **Uložiť**

Príklad










Aktivácia/deaktivácia hudby pri podržaní hovoru

▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Hudba pri podrž.** ▶ **Zmeniť** (= zapnuté)

Zmena systémového PIN kódu

Systémový PIN kód chráni systémové nastavenia telefónu. Systémový PIN kód je potrebné zadať pri registrácii alebo rušení registrácie slúchadla, pri zmene nastavení miestnej siete, vykonávaní aktualizácie firmvéru alebo obnove telefónu na predvolené nastavenia.

Zmena 4-číslicového systémového PIN kódu v telefóne (predvolené nastavenie: 0000):

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN systému** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte aktuálny PIN kód (ak je iný než 0000) ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte nový systémový PIN kód ▶ **Uložiť**

Obnovenie systémového PIN kódu

Obnovenie pôvodného PIN kódu základňovej stanice na 0000:







- ▶ Zo základňovej stanice odpojte sieťový kábel ▶ Stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici ▶ Súčasne znova pripojte sieťový kábel k základňovej stanici ▶ Tlačidlo podržte stlačené aspoň 5 sekúnd ... základňová stanica sa zresetuje a systémový PIN kód sa nastaví na 0000



Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel, ktoré je preto potrebné znova zaregistrovať. Všetky nastavenia sa vrátia do predvoleného stavu.

Vrátenie telefónu na továrenské nastavenia

Pri resete nastavení


- sa zachová údaj dátumu a času,
- zostanú slúchadlá zaregistrované,
- sa zachová systémový PIN kód,
- aktivuje sa režim **Maximálny dosah** a deaktivuje sa režim **Žiadne vyžarov.**
- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Reset základne** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte aktuálny PIN kód (ak je iný než 0000) ▶ OK ▶ **Áno** ... základňová stanica sa znova spustí. Opätovné spustenie trvá približne 10 sekúnd.

Otázky a odpovede

Odporúčané riešenia sú uvedené na internetovej stránke → www.gigaset.com/faq

Riešenie problémov

Na displeji sa nič nezobrazuje.

- Slúchadlo nie je zapnuté. ▶ Stlačte a podržte .
- Akumulátor je vybitý. ▶ Nabite akumulátor, prípadne ho vymeňte.

Na displeji bliká text „Žiadna základňa“.

- Slúchadlo sa nenachádza v dosahu základňovej stanice. ▶ Slúchadlo presuňte bližšie k základňovej stanici.
- Základňová stanica nie je aktivovaná. ▶ Skontrolujte funkčnosť napájacieho adaptéra základňovej stanice.
- Ak deaktivujete funkciu **Maximálny dosah**, dosah základňovej stanice sa zmenší.
 - ▶ Aktivujte režim **Maximálny dosah**, alebo sa so slúchadlom presuňte bližšie k základňovej stanici.

Na displeji bliká text „Zaregistrujte základňu“.

- Slúchadlo ešte nie je zaregistrované, alebo bola zrušená jeho registrácia kvôli registrácii ďalšieho slúchadla (viac ako šesť registrácií zariadení DECT). ▶ Znova zaregistrujte slúchadlo.

Zariadenie neprijalo vaše nastavenia.

- Nastavili ste nesprávny profil. ▶ Nastavte možnosť **Profil Osobný** . . . a následne upravte nastavenia zariadenia.

Slúchadlo nevyzváňa.

- Deaktivovali ste vyzváňací tón. ▶ Aktivujte vyzváňací tón.
- Nastavili ste presmerovanie hovorov. ▶ Zrušte presmerovanie hovorov.
- Telefón nezvoní v prípade, ak má volajúci skryté telefónne číslo.
 - ▶ Aktivujte vyzváňací tón pre hovory so skrytým telefónnym číslom.
- Telefón nezvoní počas určitého časového obdobia alebo pre určité čísla.
 - ▶ Skontrolujte časové ovládanie externých hovorov.

Z pevnej linky nepočúť vyzváňací/oznamovací tón.

- Nesprávny telefónny kábel. ▶ Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla skontrolujte, či má správne zapojené piny.

Spojenie sa vždy po približne 30 sekundách ukončí.

- Aktivovali/deaktivovali ste opakovač (starší než verzia 2.0). ▶ Vypnite a znova zapnite slúchadlo.

Po výzve na zadanie systémového PIN kódu zaznie chybový tón.

- Zadáli ste nesprávny systémový PIN kód. ▶ Zopakujte postup, v prípade potreby obnovte systémový PIN kód na hodnotu 0000.

Zabudli ste systémový PIN kód.

- ▶ Obnovte systémový PIN kód na hodnotu 000.

Druhý účastník vás nepočuje.

- Zvuk slúchadla je „stlmený“. ▶ Znova zapnite mikrofón.

Niektoré sieťové služby nefungujú podľa popisu.

- Funkcie nie sú povolené. ▶ Podrobnosti zistíte u poskytovateľa služieb.

Nezobrazuje sa číslo volajúceho.

- Volajúci nemá aktivovanú funkciu **Identifikácia čísla volajúceho (CLI)**. ► Volajúci musí požiadať svojho poskytovateľa služieb o aktiváciu funkcie Identifikácia čísla volajúceho (CLI).
- Poskytovateľ služieb nepodporuje alebo neaktivoval funkciu **Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP)**. ► Požiadajte poskytovateľa služieb, aby aktivoval funkciu Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP).
- Telefón je pripojený cez ústredňu alebo smerovač s integrovanou ústredňou (brána), ktorá neprenáša všetky informácie.
 - Zresetujte systém. Krátko vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky. Znova ju vložte a počkajte, kým sa zariadenie znova spustí.
 - Skontrolujte nastavenia ústredne a v prípade potreby aktivujte funkciu zobrazenia telefónneho čísla. Vyhľadajte názov ako napr. CLIP, identifikácia volajúceho, identifikácia čísla volajúceho, ID volajúceho atď. v používateľskej príručke systému, alebo o pomoc požiadajte výrobcu systému.

Pri zadávaní informácií zaznel chybový tón (postupnosť klesajúcich tónov).

- Zadalí ste chybné/nesprávne údaje. ► Zopakujte proces. Prečítajte si údaje na displeji a v prípade potreby si prečítajte používateľskú príručku.

Nie je možné vypočúť si správy v sieťovej odkazovej schránke.

- Vaša ústredňa je nastavená do režimu pulzného vytáčania. ► Ústredňu prepnite do režimu tónového vytáčania.

V zozname hovorov nie je pri správe časový údaj.

- Nie je nastavený dátum/čas. ► Nastavte dátum/čas.

Problémy s registráciou alebo spojením v prípade Bluetooth náhlavnej súpravy.

- Zresetujte Bluetooth náhlavnú súpravu (prečítajte si používateľskú príručku pre náhlavnú súpravu).
- Pri rušení registrácie zariadenia odstráňte registračné údaje zo slúchadla.
- Znova vykonajte proces registrácie.

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care
www.gigaset.com/service



Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov:

www.gigaset.com/service

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov:

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... e-mailom: www.gigaset.com/contact

... telefonicky:

Číslo technickej podpory:

044 5567 988

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset, nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátumu zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

Záruka

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobou spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.

Kontakt možno taktiež nadviazať na www.gigaset.com/sk. Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.
Podtureň-Roveň 221
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštallačnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po
13. auguste 2005 firmou

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Vylúčenie zodpovednosti

Váš displej pozostáva z pixelov a každý sa skladá z troch pod - pixelov (červený, zelený a modrý).

Môže sa stať, že pod - pixel chýba alebo ukazuje farebné odchýlky.

Reklamácia je platná iba ak maximálny počet povolených chýb je prekročený.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixlov
Trvalo rozsvietené farebné subixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixlov	1



Znaky bežného opotrebenia displeja a púzdra sú vylúčené zo záruky.

Odporúčanie výrobcu

Schválene - výnatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 1999/5/EC.

Vyhlásenie ES pre vašu krajinu podľa normy 1999/5/ES je možné nájsť na lokalite :

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky súbory.

CE 0682

Likvidácia odpadu

Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke

www.gigaset.com.

Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zväženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné otestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte napájací zdroj.**
- 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vytiect zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 **Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

Technické údaje

Akumulátor

Technológia:	lítium-iónový (Li-Ion):
Napätie:	3,7 V
Kapacita:	750 mAh

Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania. (Všetky uvedené časy predstavujú maximálne dosiahnuteľné hodnoty.)

Pohotovostný čas (hodín)*	200/160
Čas hovoru (hodín)	12
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)*	110/85
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)	3

* Funkcia Žiadne vyžarov vypnutá/zapnutá bez podsvietenia displeja v pohotovostnom stave (Nastavenie podsvietenia displeja → s. 60)



Pri použití efektívnejšieho akumulátora sa prevádzkový čas telefónu predlží.

Spotreba energie základňovej stanice

V pohotovostnom stave:	približne 0,5 W
Počas hovoru:	približne 0,6 W

Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	Podporovaný
Štandard GAP	Podporovaný
Počet kanálov	60 duplexných kanálov
Rádiofrekvenčný rozsah	1880 – 1900 MHz
Duplexný režim	Časový multiplex, dĺžka rámca 10 ms
Frekvencia opakovania vysielacích impulzov	100 Hz
Trvanie vysielacieho impulzu	370 μs
Kanálový raster	1728 kHz
Prenosová rýchlosť	1152 kbit/s
Modulácia	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW pulzný výkon
Dosah	Max. 50 m v interiéri, max. 300 m vonku
Napájanie základňovej stanice	230 V ~/50 Hz


Technické údaje

Podmienky prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
Režim vytáčania	DTMF (tónové vytáčanie)/PD (pulzné vytáčanie)

Bluetooth

Rozsah rádiových frekvencií	2402 – 2480 MHz
Vysielací výkon	4 mW impulzný výkon

Zapojenie pinov telefónneho konektora



- 1 nepoužíva sa
- 2 nepoužíva sa
- 3 a
- 4 b
- 5 nepoužíva sa
- 6 nepoužíva sa

Tabuľky znakov

Štandardné znaky

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Medzera
- 2) Zalomenie riadka

Stredná Európa

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	Ş	α							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ê	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	t'	ű	ü	ú	ű	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ż	
0	1)	-	.	0						







- 1) Medzera

Ikony na displeji



V závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu sa budú zobrazovať nasledujúce ikony/symboly.



Ikony v stavovom riadku

Ikona	Význam
	Síla signálu (Žiadne vyžarov vypnutý) 1 % až 100 %
	biela, ak je Maximálny dosah zapnutý; Zelená, ak je Maximálny dosah vypnutý
	Červená: bez spojenia k základňovej stanici
	Žiadne vyžarov aktivované: biela, ak je Maximálny dosah zapnutý; zelená, ak je Maximálny dosah vypnutý
	Profil Tichý aktivovaný (vzývaci tón je vypnutý)
	Aktivovaný vyzváňaci tón v forme „pípania“






Ikona	Význam
	Aktivovaný zámok klávesnice
	Stav nabitia akumulátora: Biela: úroveň nabitia medzi 11 % a 100 %
	Červená: úroveň nabitia menej ako 11 %
	Blikajúca červená: akumulátor je takmer vybitý (zostáva približne 5 minút hovoru)
	Nabíjanie akumulátora (aktuálny stav nabitia): 0 % až 100 %
	




Ikony zobrazených tlačidiel

Ikona	Význam
	Vytočenie posledného čísla
	Odstránenie textu

Ikona	Význam
	Zobrazenie adresára
	Kopírovanie čísla do adresára




Význam ikon na displeji ...




Ikona	Význam
	Externý hovor
	Interný hovor
	Prebieha nadväzovanie hovoru (odchádzajúci hovor)
	Spojenie – vytvorené
	Nie je nadviazané žiadne spojenie/ spojenie ukončené

Ikona	Význam
	Upozornenie na pripomienku
	Upozornenie na výročie
	Budík

Ikony na displeji

Ostatné ikony na displeji

Ikona	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazuje sa s časom budenia
	Akcia dokončená (zelená)
	Akcia zlyhala (červená)

Ikona	Význam
	Informácia
	(Bezpečnostná) výzva
	Čakajte prosím ...

Prehľad menu



Vo všetkých krajinách nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke, rovnako ani v sieťach všetkých operátorov.

Zobrazenie hlavného menu: ► ak je slúchadlo v pohotovostnom režime, stlačte



Vybrať služby

Presmer. hovoru	→ s. 22
Čakajúci hovor	→ s. 22



Bluetooth

→ s. 48

Aktivácia	→ s. 48
Vyhľadať náhl.súpr.	→ s. 48
Hľadať dátové zar.	→ s. 48
Známe zariadenia	→ s. 49
Vlastné zariadenie	→ s. 50



Doplnkové funkcie

Detská vysielacia	→ s. 36
Jednodotyk. hovor	→ s. 17
Zoznam zdrojov	→ s. 47

Šetriče displeja
Fotky volajúcich
Zvuky
Kapacita



Zoznamy volaní

→ s. 27

Všetky hovory
Odchádz. hovory
Prijaté hovory
Zmeškané hovory



SMS

Nová SMS	→ s. 41
Prijaté	→ s. 42
Koncept	→ s. 42
Nastavenia	→ s. 45

Servisné strediská
Notifikácia

Prehľad menu



Hlasová schránka

Prehrať správy

→ s. 24

Sieťová schránka

→ s. 24



Organizér

Kalendár

→ s. 33

Budík

→ s. 35

Zmeškané alarmy

→ s. 34



Tel. zoznam

→ s. 28



Nastavenia

Dátum/čas

→ s. 66

Nastavenia zvuku

Hlasitosť slúchadla

→ s. 62

Zvukové profily

Profily slúchadiel

→ s. 62

Profily handsfree

→ s. 62

Upozornovacie tóny

→ s. 63

Zvonenia (slúch.)

Hlasitosť

→ s. 62

Melódie

→ s. 62

Kontrola času

→ s. 39

Anon. hovor stlm

→ s. 39

Nabij./tichý rež.

→ s. 40

Hudba pri podrž.

→ s. 66

Displej + klávesnica

Šetrič displeja

→ s. 59

Veľké písmo

→ s. 60

Farebné schémy

→ s. 60

Podsvietenie displ.

→ s. 60

Osvetl.num.kláv.

→ s. 60

Aut.uz.num.kláv.

→ s. 61

Jazyk

→ s. 59

Registrácia

Registrovať slúch.

→ s. 53

Zruš. reg. slúchadla

→ s. 54

Vybrať základňu

→ s. 54

Telefonovanie	Autom. odpoveď		→ s. 61
	Predvolby		→ s. 66
	Počúvanie		→ s. 20
	Pristupový kód		→ s. 57
	Režim volby	Tónová	→ s. 57
		Pulzná	
	Opakovaná voľba		→ s. 57
	Anonym. hovory		→ s. 39
Systém	Čierna listina	Blokované čísla	→ s. 40
		Režim ochrany	→ s. 40
	Reset slúchadla		→ s. 65
	Reset základne		→ s. 67
	Šifrovanie		→ s. 55
	Opakovač	ak ste zaregistrovali aspoň jeden opakovač	→ s. 56
	PIN systému		→ s. 67
ECO DECT	Maximálny dosah		→ s. 38
	Žiadne vyžarov		

Register

A	
Adresár	28
kopírovanie čísiel	30
kopírovanie vizitky vCard (Bluetooth)	31
odoslanie do slúchadla	30
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla	30
pamäť	29
položka	28
poradie kontaktov	29
uloženie záznamu	28
vyhľadávanie	29
vytáčanie čísiel	16
výber položky	29
zobrazenie	28
Aktivácia/deaktivácia LED kontrolky správ	26
Aktualizácia	52
Aktualizácie firmvéru	52
Akumulátor	
nabíjanie	9
stav nabíjania	77
vloženie	8
Anonymné hovory	21
Automatická	
odpoveď	61
Automatické	
opätovné vytáčanie	17
B	
Bez vysielania	38
Bezpečnostné upozornenia	5
Blokovanie hovoru	40
Bluetooth	48
kopírovanie adresára (vCard)	31
registrácia zariadení	48
zapnutie	48
zmena názvu zariadenia	50
zoznam známych zariadení	49
zrušenie registrácie zariadení	49
Budík	35
zapnutie/vypnutie	35
C	
Centrum SMS správ	
zmena čísla	45
CLI, identifikácia čísla volajúceho	21
CLIP, identifikácia CLI	21
CLIR, obmedzenie CLI	21
Č	
Čakajúci hovor, externý	22
prijatie/odmietnutie	18, 19
Čakajúci hovor, interný	
prijatie	19
Čas nabíjania slúchadla	75
Časové ovládanie pre externé hovory	39
Časový interval impulzu	57
Čierna listina	40
Čísla tiesňového volania	
nie je možné vytáčať	5
Číslo	
kopírovanie do adresára	30
uloženie do adresára	28
D	
Deaktivácia bezdrôtového modulu	38
Detský monitor	36
aktivácia	36
vypnutie	37
Displej	
aktivácia/deaktivácia nových správ	26
farebná schéma	60
nastavenie	59
podsvietenie	60
rozbitý	5
šetrič displeja	59
zmena zobrazovaného jazyka	59
DTMF (tónové vytáčanie)	57, 58
E	
ECO DECT	38
Echo, pri používaní smerovača	56
E-mailová adresa	42
F	
Farebná schéma	60
G	
Gigaset QuickSync	31
H	
Hlasitosť	
hlasitosť reproduktora na slúchadle	61
hlasitosť reproduktora/slúchadla	20
reproduktor	61
slúchadlo	61
Hlasitosť reproduktora	20
Hlasitosť slúchadla	20
Hovor	
externý	16
interné odovzdanie (spojenie)	19
interný	18
odpočúvanie účastníka	20
prijatie	18
Hovor jedným dotykcom	17
Hovor, anonymný	21
ochrana pred	39
Hudba pri podržaní	66

I		N	
Identifikácia čísla volajúceho	21	Nabíjacia kolíska (slúchadlo)	
žiadna	21	pripojenie	7
Ikony		Načúvacie prístroje	5
budík	35	Náhlavná súprava (Bluetooth)	48
na zobrazených tlačidlách	77	Najlepšia základňová stanica	54
nová SMS správa	43	Nastavenie	
signalizácia	77	slúchadlo	8
stavový riadok	77	Nastavenie času	10, 66
zobrazenie nových správ	25	Nastavenie dátumu	10, 66
Ikony na displeji	77	Nastavenie systému	66
Impulzové vytáčanie	57	Nepotvrdené výročia/pripomienky	34
Informačné tóny	63, 64		
Interná konzultácia	19		
Interné odpočúvanie	20	O	
uskutočňovanie hovorov	18	Obrázok	
		ako obrázok CLIP	47
J		ako šetrič displeja	47
Jazyk		formáty	47
displej	9	odstránenie	47
Jazyk, displej	59	premenovanie	47
		Obrázok CLIP	
K		zobrazenie v Zdrojovom adresári	47
Kalendár	33	Obrázok CLIP, v adresári	28
Konektor pre náhlavnú súpravu	10	Obsah balenia	6
Konektor typu USB	3	Odosielanie	
Konferencia	23	SMS správy	41
Konferenčný hovor		Odoslanie	
dva externé hovory	23	celý adresár do slúchadla	30
ukončenie	23	Odvzdanie, externého hovoru interne	19
Kontakt s kvapalinami	74	Odpočúvanie externého hovoru	20
Konzultačný hovor		Odpoveď	61
externý	23	Ochrana pred hovormi	39
interný	19	anonymnými	39
ukončenie	23	časové ovládanie	39
Kód prístupu na externú linku (ústredňa)	57	čierna listina	40
		vypnutie vyzváňacieho tónu po vložení do nabíjacej kolisky	40
		Oneskorenie vyzváňania	61
L		Opakovač	55
Likvidácia odpadu	73, 74	Oprava nesprávnych záznamov	15
		Otázky a odpovede	68
		Ovládacie tlačidlo	3, 13
M		P	
Malé/veľké písmená	15	Pamäť adresára	29
Maximálny dosah	38	Pamäť, zdrojový adresár	48
Medicínske zariadenia	5	Pauza	
Medzinárodná	66	po prístupovom kóde	58
Melódia		po tlačidle spätného dopytu	58
vyzváňací tón pre interné/externé hovory	62	po zdvihnutí linky	58
Miestna predvoľba	66	Pauza pri vytáčaní	58
Mikrofón		PD (impulzové vytáčanie)	57
zapnutie/vypnutie	20	Pípnutie (výstražný tón)	32, 63
		Písanie (SMS)	41
		Počítačové rozhranie	51
		Podsvietenie klávesnice	60
		Podsvietenie, klávesnica	60

Register

Pohotovostný stav		
návrat	14	
Pomoc	68, 70	
Poskytovateľ sieťových služieb	21	
Poskytovateľ služieb, pozri Poskytovateľ sieťových služieb		
Používanie		
viacero slúchadiel	53	
Prehľad		
slúchadlo	3	
Prehľadovanie správ	24	
Presmerovanie hovorov	22	
Prevádzkový čas slúchadla	75	
Pripojenie dátového USB kábla	11	
Pripojenie náhlavnej súpravy	3, 9	
Pripojenie napájacieho kábla	7	
Pripojenie základňovej stanice		
k zdroju napájania/do telefónnej siete	7	
Pripomienka		
nastavenie	33	
nepotvrdená	34	
oznámenie	33	
zobrazenie nepotvrdených	34	
Priradenie číselného tlačidla	64	
Pristupový kód (ústredňa)	57	
Profil hlasitého telefonovania	62	
Profil slúchadla	62	
Profily	32	
<hr/>		
Q		
QuickSync	31, 51	
<hr/>		
R		
Registrácia (slúchadlo)	53	
Reproduktor	20	
Režim hlasitého telefonovania	20	
Režim vytáčania	57	
Režim XES	56	
Režim zdiemnutia (budík)	35	
Riešenie problémov		
SMS	46	
všeobecné	68	
Rozbitý displej	5	
Rýchla voľba	16	
<hr/>		
S		
Sieťový adaptér	5	
Sieťová odkazová schránka	24	
zadané čísla	24	
Sieťový adaptér	5	
Sieťový záznamník, pozri Sieťová odkazová schránka		
Signalizácia, ikony	77	
Signalizačný tón, pozri Informačné tóny		
Síla signálu	77	
Skrytý číslo	21	
Skupina VIP, klasifikovaná položka adresára	28	
Služby siete, podľa poskytovateľa	21	
<hr/>		
Slúchadlo		
automatický zámok klávesnice	61	
farebná schéma	60	
hlasitosť reproduktora	20, 61	
hlasitosť slúchadla	20, 61	
informačné tóny	64	
nastavenie	8	
obnovenie na predvolené nastavenia	64	
podsvietenie displeja	60	
podsvietenie klávesnice	60	
pohotovostný stav	14	
použitie ako detský monitor	36	
prehľad	3	
pripojenie nabíjacej kolísky	7	
registrácia	53	
registrácia na inú základňovú stanicu	54	
stlmenie zvuku	20	
veľké písmo	60	
vyhľadávanie	54	
zapnutie/vypnutie	12	
zmena čísla	55	
zmena na inú základňovú stanicu	54	
zmena na stanicu s najlepším príjmom	54	
zmena nastavení	59	
zmena názvu	55	
zobrazovaný jazyk	59	
zrušenie registrácie slúchadla	54	
Smerovač, pripojenie základňovej stanice	56	
SMS		
centrum odosielania	45	
čítanie	43	
dočasné uloženie	42	
na ústredni	45	
odoslanie na e-mailovú adresu	42	
odstránenie	43	
písanie/odosielanie	41	
príjem	42	
riešenie problémov	46	
vCard	44	
vlastná pomoc s chybovými správami	46	
zložená	41	
zoznam konceptov správ	42	
zoznam prijatých správ	43	
zoznam správ	43	
SMS centrum		
nastavenie	45	
SMS notifikácia	44	
Spojenia so základňovou stanicou	54	
Spotreba energie	75	
Starostlivosť o zákazníkov	70	
Stav nabitia akumulátorov	77	
Stavový riadok	3	
ikony	77	
Stlmenie prvého vyzváňacieho tónu	46	
Stlmenie slúchadla	20	
Symbole, pozri Ikony	77	
Systémový PIN kód		
obnovenie	67	
zmena	67	

Š	
Šetrič displeja	59
T	
Tabuľky znakov	76
Technické údaje	75
Telefón	
nastavenie	66
obsluha	12
Telefónny adresár, pozri Adresár	16
Telefónny konektor, zapojenie pinov	76
Telefónny zoznam, pozri Adresár.	16
Tiché upozornenie.	63
Tlačidlá	
hlasité telefonovanie	20
menu	13
ovládacie tlačidlo	3, 13
rýchla voľba	3
tlačidlo hovoru	3
tlačidlo na ukončenie hovoru	3, 16
tlačidlo na zapnutie/vypnutie.	3
tlačidlo profilu	3, 32
tlačidlo štviezdičkou	3
tlačidlo spätného dopytu	3
tlačidlo správ	3
tlačidlo smriežkou	3
zobrazené tlačidlá	3, 13
Tlačidlo (základňová stanica), registrácia/ vyhľadávanie	3
Tlačidlo 1 (rýchla voľba)	3
Tlačidlo hlasitého telefonovania	20
Tlačidlo hovoru	3
Tlačidlo menu	13
Tlačidlo na ukončenie hovoru	3, 16
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie	3
Tlačidlo profilu	3, 32
Tlačidlo registrácie/vyhľadávania	3
Tlačidlo štviezdičkou	3
Tlačidlo smriežkou	3
Tlačidlo spätného dopytu.	3, 58
Tlačidlo správ	3
zobrazenie zoznamu	43
Tlačidlo, priradenie	64
Tónové vytáčanie (DTMF)	57, 58
U	
Uskutočňovanie hovorov	
externý.	16
interný	18
prijatie hovoru	18
Ú	
Údržba	74
Ústredňa	
nastavenie časového intervalu impulzu	57
nastavenie režimu vytáčania	57
pauzy	58
prepnutie na tónové vytáčanie	58
pripojenie k základňovej stanici	57
SMS.	45
uloženie prístupového kódu	57
V	
vCard (SMS)	44
Veľké písmo	60
Veľké/malé písmená	15
Volanie	
externé	16
interné	18
Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia.	65
Vyhľadanie o zhode.	73
Vyhľadanie	
slúchadlo	54
Vyhľadávanie	54
Vyhľadávanie v adresári.	29
Vylúčenie zodpovednosti	73
Vypnutie upozornenia (detský monitor)	37
Vysielací výkon	
zníženie	38
Vytáčanie	
pomocou rýchlej voľby	64
z adresára	16
zo zoznamu hovorov.	17
zo zoznamu naposledy vytočených čísel.	16
Vyzváňací tón	62
časové ovládanie	39
hlasitosť.	62
melódia pre interné/externé hovory.	62
stlmenie	46
stlmenie prvého	46
vypnutie po vložení do nabíjacej kolísky	40
zmena	62
Vyzváňací tón VIP	28
Výročie, pozri Pripomienka	32, 63
Výstražný tón (pípnutie)	32, 63
Výstražný tón, pozri Informačné tóny	

Z	
Zabezpečenie systémových nastavení	67
Začíname	6
Zadané čísla	
sietovej odkazovej schránky	24
Zadávanie čísel	15
Zadávanie prehľadov	15
Zadávanie špeciálnych znakov	15
Zadávanie textu	15
Základňová stanica	
nastavenie	66
obnovenie na predvolené nastavenia	67
pripojenie k smerovaču	56
pripojenie k ústredni	57
systémový PIN kód	67
zmena	54
zmena názvu	54
Zamknutie/odmknutie klávesnice	12
Zámok klávesnice, automatický	61
Zapojenie pinov	76
Zaregistrovanie zariadenia (Bluetooth)	48
Záruka	69, 71
Záznamník	
prehrávanie správ	24
spätný hovor volajúcemu	27
Zdrojový adresár	47, 64
pamäť	48
zobrazenie obrázka CLIP	47
Zložená, pozri SMS	
Zmena	
hlasitosť reproduktora	61
hlasitosť slúchadla	61
systémový PIN kód	67
zobrazovaný jazyk	59
Zmena názvu slúchadla	55
Zmena názvu zariadenia (Bluetooth)	50
Zmena PIN kódu	67
Zmena systémového PIN kódu	67
Zobrazené tlačidlá	3, 13
ikony	77
priradenie	64
Zobrazenie	
anonymné	21
externé	21
nepotvrdené výrobie/pripomenka	34
neznáme	21
pamäť adresára	29
správa zo sietovej odkazovej schránky	25
Zobrazenie nových správ	25
Zobrazenie správy zo sietovej odkazovej schránky	25
Zobrazovanie čísla volajúceho	21
Zosilňovač príjmu, pozri Opakovač	
Zoznam	
známe zariadenia (Bluetooth)	49
zoznam konceptov SMS správ	42
zoznam SMS správ	43
Zoznam hovorov	
kopírovanie čísla do adresára	27
odstránenie	27
odstránenie záznamu	27
položka	27
vytáčanie	17
zobrazenie	27
Zoznam konceptov správ (SMS)	42
Zoznam naposledy vytočených čísel	16
Zoznam SMS správ (SMS)	43
Zoznam správ	25
Zoznam správ (SMS)	42
Zoznamy hovorov	27
Zrušenie registrácie (slúchadlo)	54
Zrušenie registrácie zariadenia (Bluetooth)	49
Zvuk	
formáty	47
odstránenie	47
prehrávanie	47
premenovanie	47
Zvukové profily	32
Zvuky pre vyzváňacie tóny	47

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.