



inoteska

BRIMUX BRI S0



Kód produktu:

ITX48212 BRIMUX 12xS0

ITX48214 BRIMUX 4xS0

ITX48214.1 BRIMUX 4xS0, 2xX.21

ITX48214.2 BRIMUX 4xS0, 2xUDI

ITX48215 BRIMUX 8xS0

ITX48215.1 BRIMUX 8xS0, 2xX.21

ITX48215.2 BRIMUX 8xS0, 2xUDI

ITX48216 BRIMUX 16xS0

(UDI-univerzálne dátové rozhranie)

Charakteristika:


- multiplexer 1xE1 a až 16xBRI S0
- dynamická (štatistická) koncentrácia hlasových kanálov na BRI
- smerovanie hovorov BRI-BRI resp. BRI-PRI a naopak
- dynamická konfigurácia

- PRI E1 G704 (120 Ohm, RJ 45) signalizácia ISDN DSS1
- BRI S/T-2B1Q (100Ohm, RJ 45) point to point, signalizácia ISDN DSS1
- voliteľné dátové rozhrania (2x): X21/ V35/ V36/ RS530/ RS232

- statické prepájanie (crossconnect) ľubovoľných kanálov E1 resp. dátových rozhraní (DACCs)
- smerovanie hovorov na základe zadaných kritérií
- úprava čísla volajúceho a volaného
- zmena parametrov čísla volajúceho a volaného

- krabičkové alebo etážové prevedenie
- konfigurácia z lokálneho PC cez rozhranie V.24(RS232)
- možnosť diaľkovej konfigurácie pomocou ISDN modemu
- možnosť uloženia nastavených parametrov (konfigurácie) do PC
- možnosť zmeny firmware - upgrade
- spolupráca s dohľadovým centrom

Aplikácie:

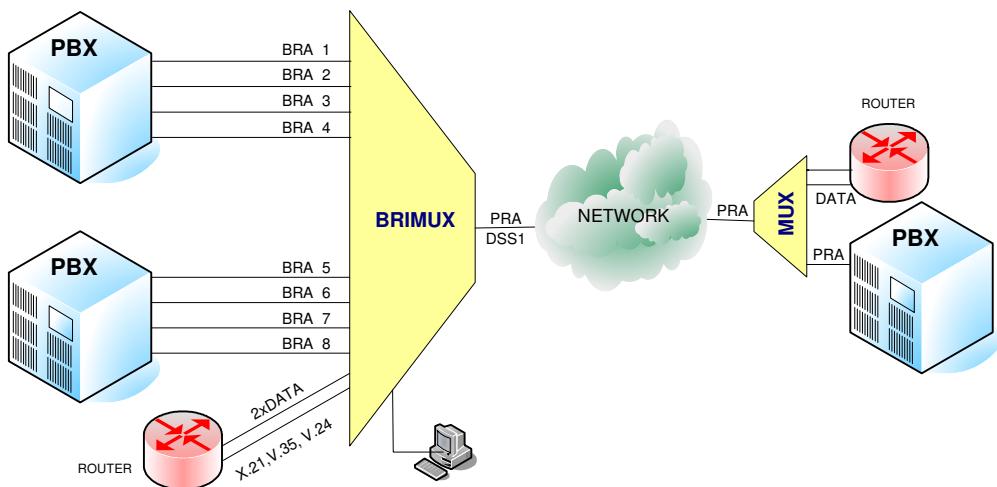

Rozmery:

43.5 x 237 x 220 mm (v x š x h)