


MULTIPLEXER E3 / 16 x E1

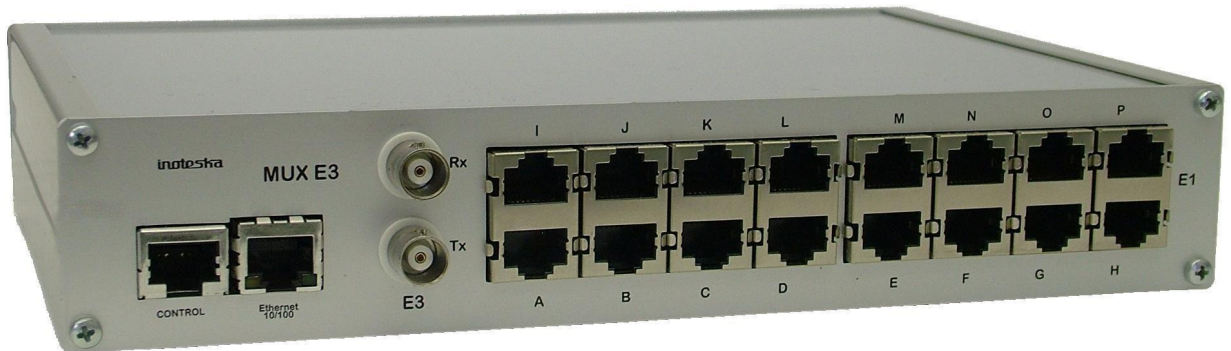

VLASTNOSTI:

MUX E3 je dodávaný v dvoch verziách:

- 1 verzia je plných 16 x E1 G.703 konvertovaných do rozhrania E3 (BNC – konektor). Ethernet 10/100 BT slúži len na konfiguráciu oboch zariadení (lokálneho a vzdialeného). Prenáša sa vo voľných bitoch E3.
- 2. verzia je 8 x E1 rozhraní konvertovaných do E3. V tejto verzii Ethernet 10/100 BT môže ísť do rýchlosti 16 Mbps.
- Rozhranie E3 je rámcované podľa G.751, elektrické podľa G.703. Ethernet sa prenáša cez protokol HDLC.
- Konfigurácia a dohľad cez TCP/ IP, UDP, http, SNMP.

Aplikácia

